


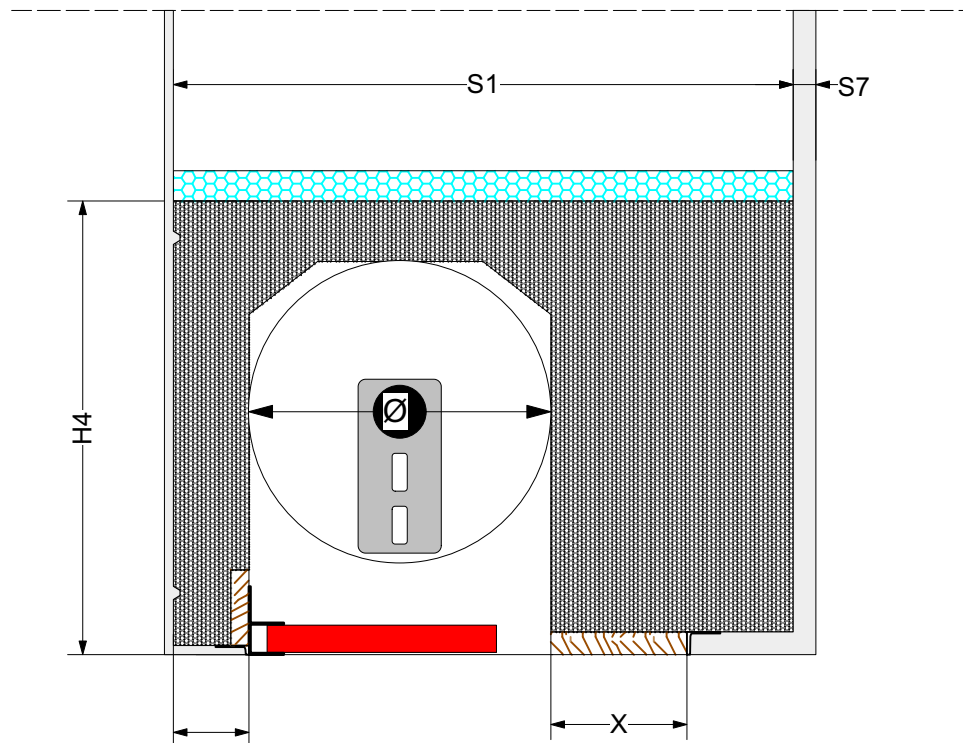

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Cassonetto ad ispezione esterna con avvolgimento inverso, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$.
L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Predisposizione per l'installazione del serramento a mezz'aria. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la

posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-