
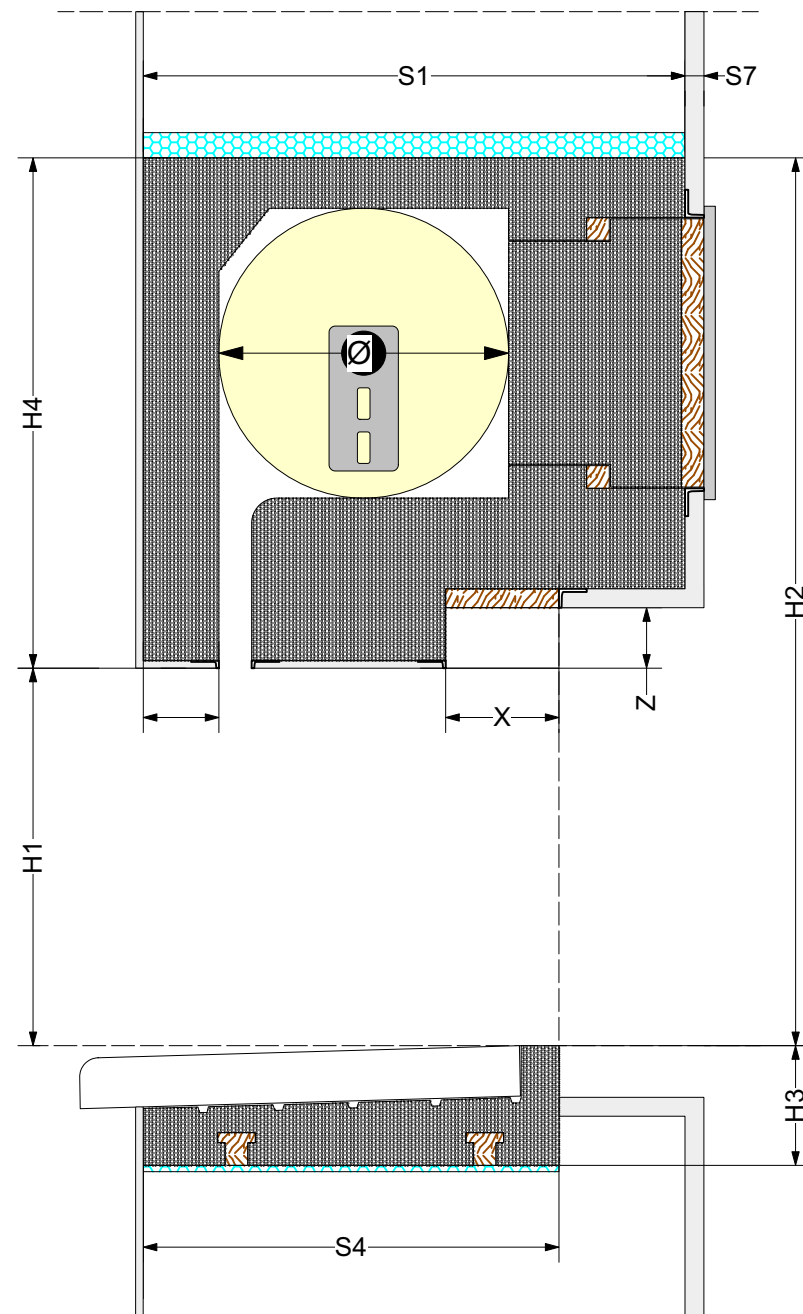


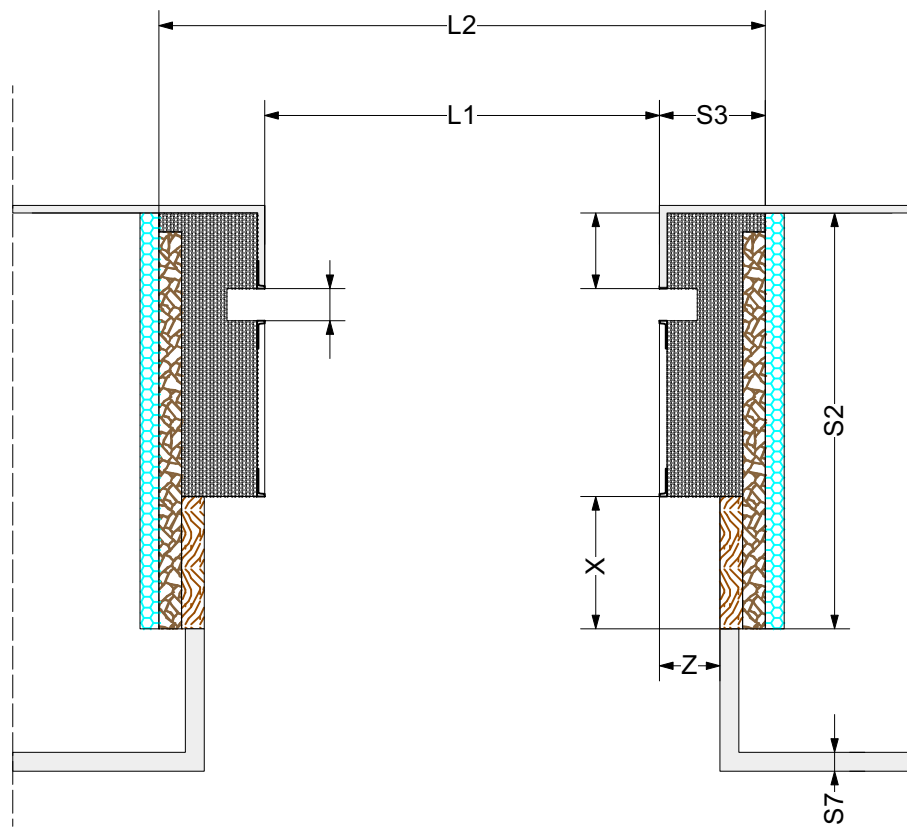

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:
07/01/2026

Monoblocco ispezione frontale interna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con tappo d'ispezione frontale completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezzera con alloggiamenti delle guide avvolgibili.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE: