

MONOBLOCCHI PER AVVOLGIBILI

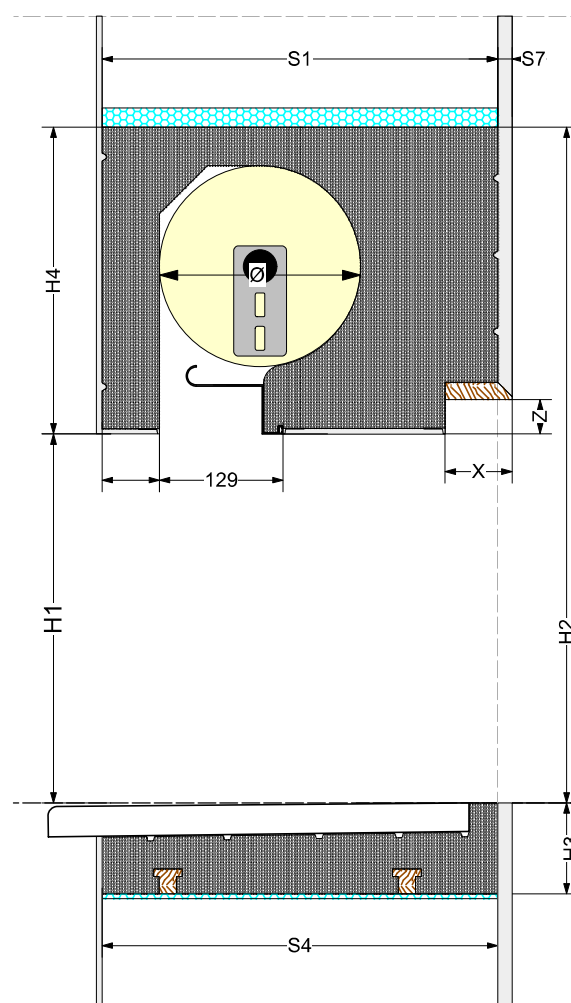
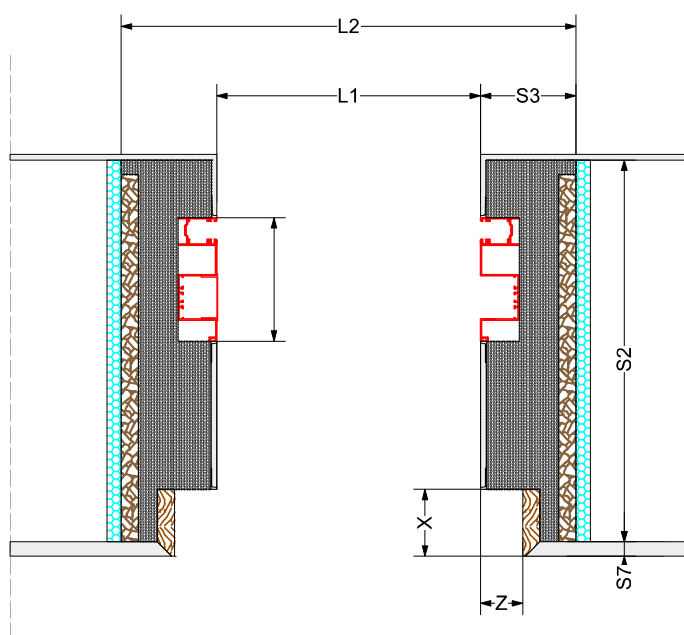


TAVOLA 39.3

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva



per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-

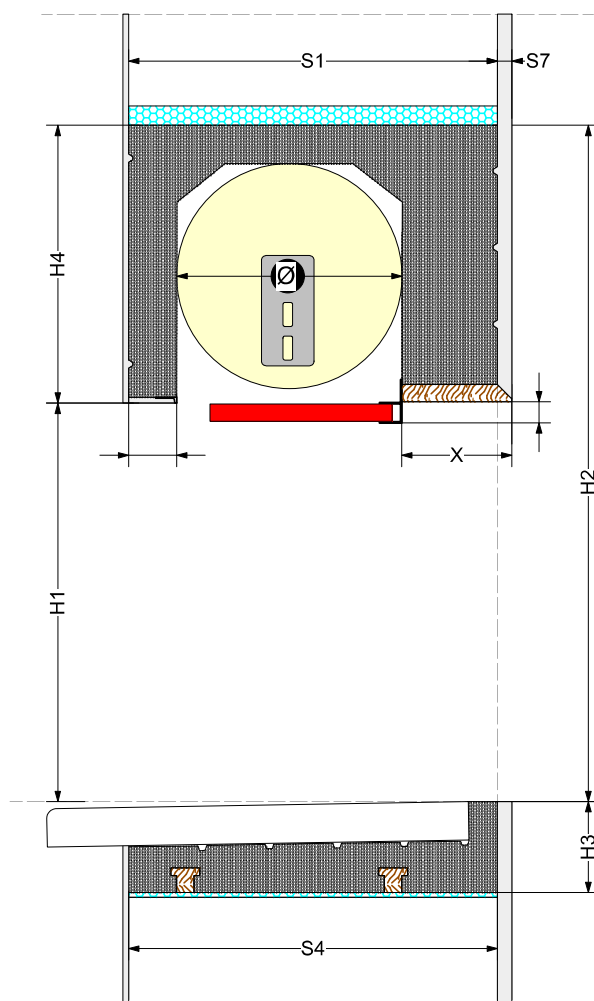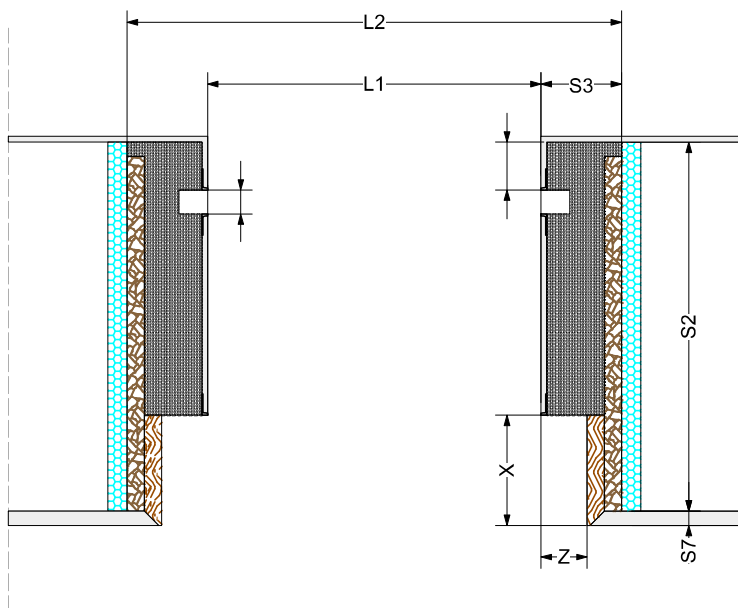

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA
- CELINO



NOTE:

-

ERMETEC

Tecnologie per abitare

TAVOLA **74**

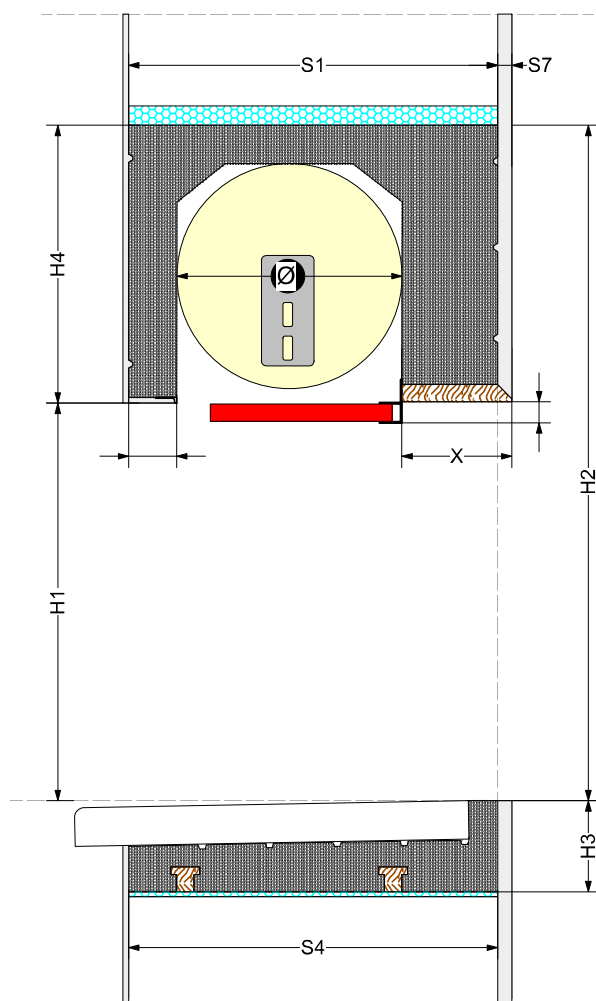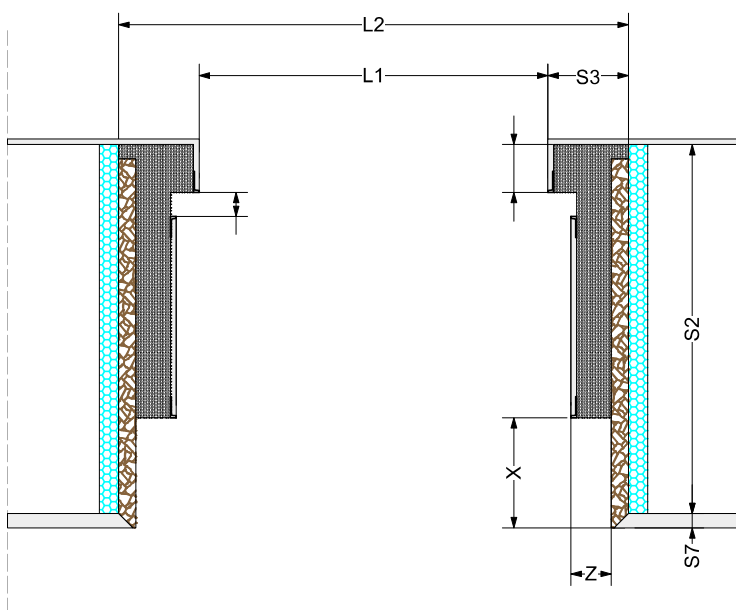

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:
07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:



- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA
- CELINO

NOTE:

-



TAVOLA 74.9

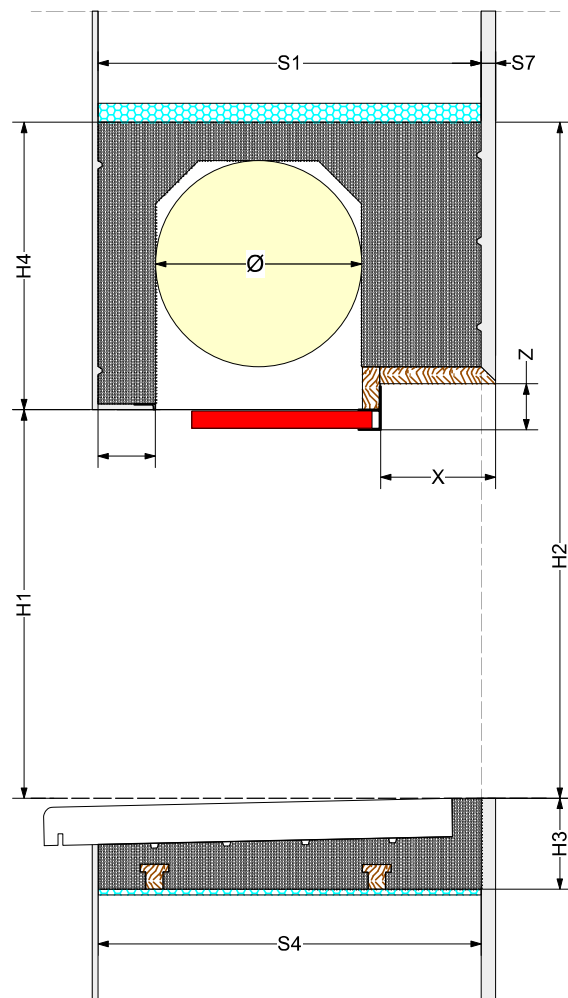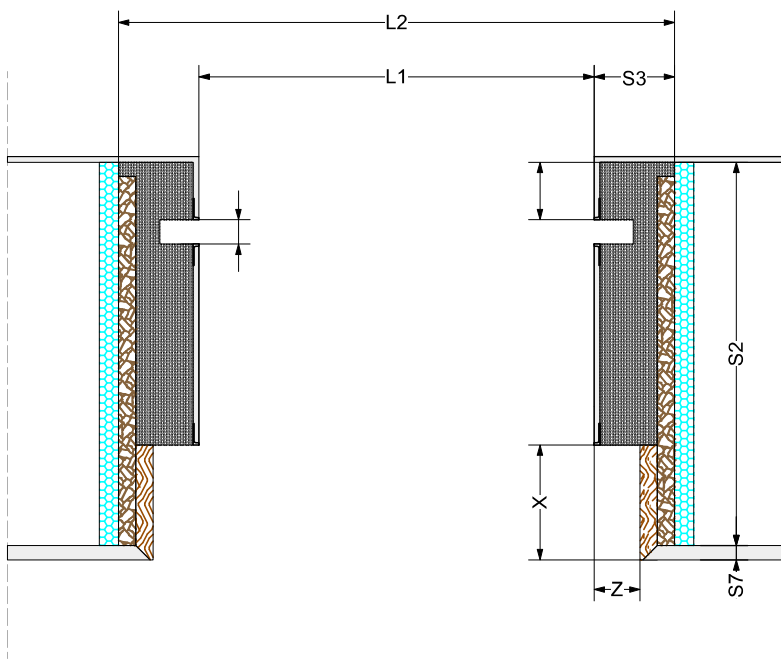

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:



- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA
- CELINO

NOTE:

-



TAVOLA 74.14

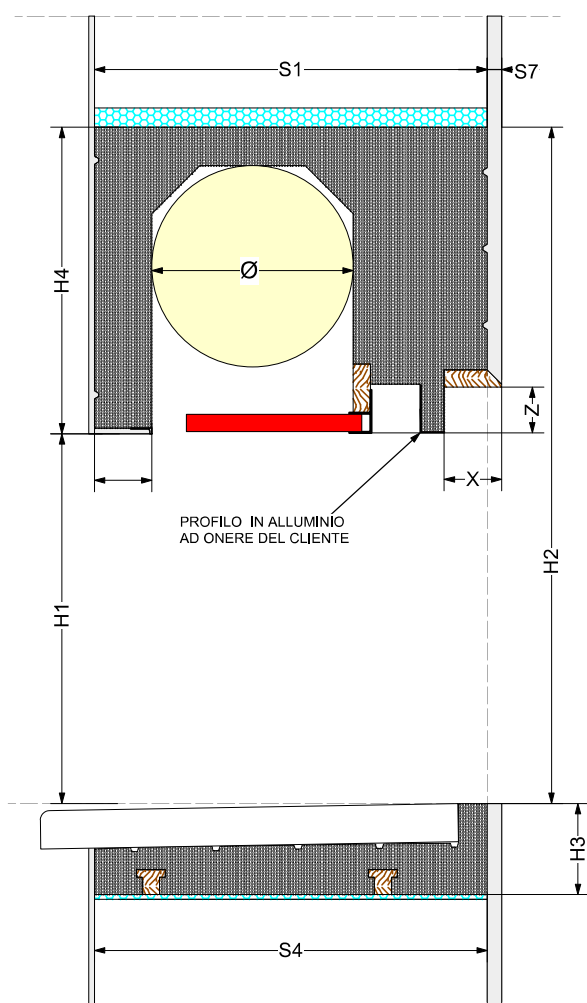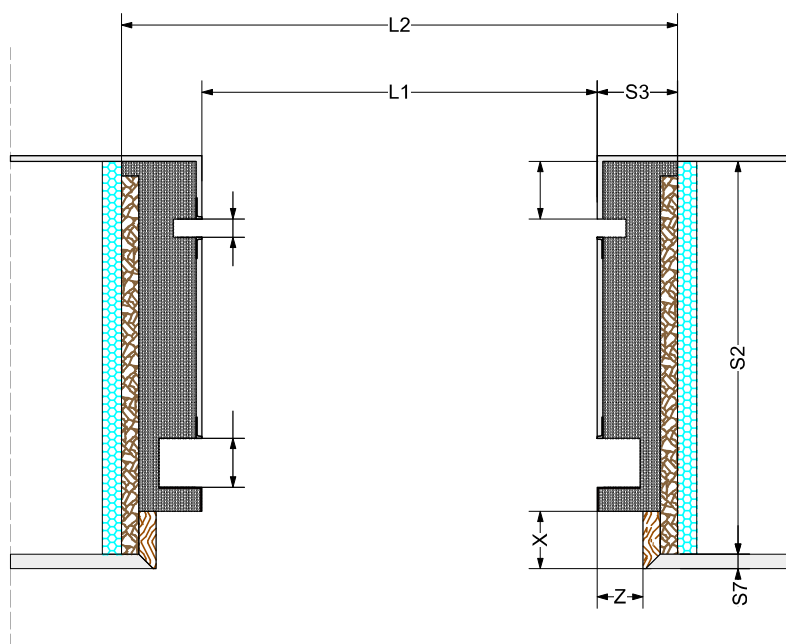

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Predisposizione per zanzariera ad incasso. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.



LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

TAVOLA 74.16.1

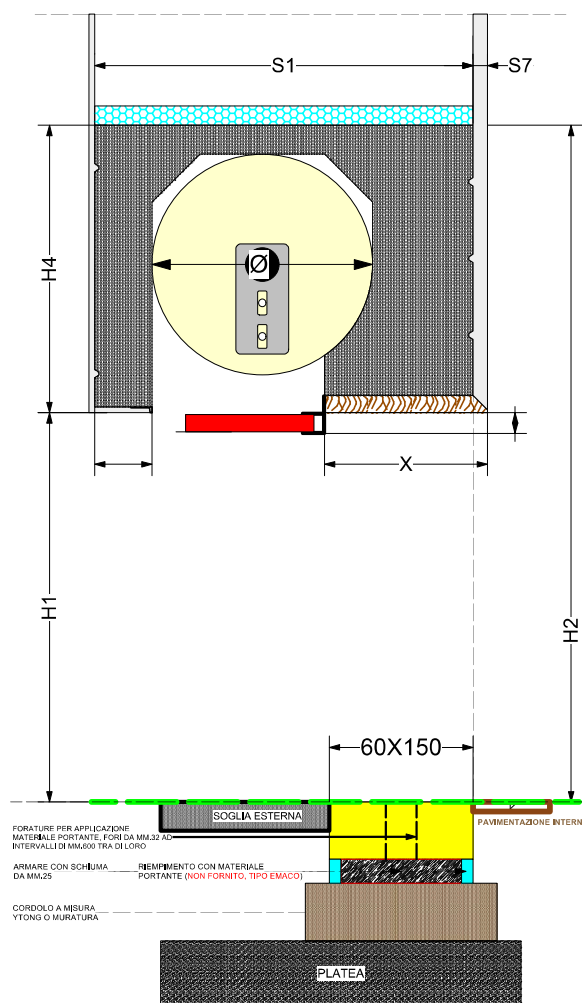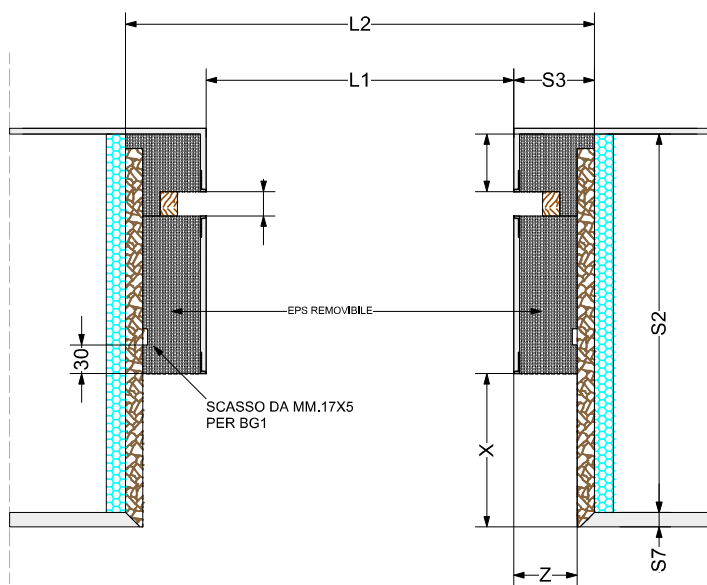

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali con elemento EPS asportabile predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida,

dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.

LEGENDA:

- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA
- CELINO
- PURENIT

NOTE:

-



TAVOLA 74.18

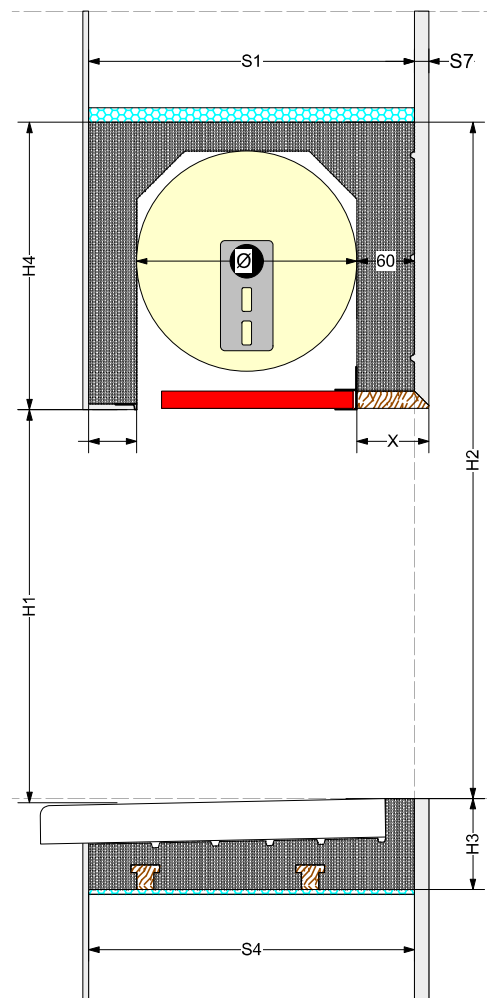
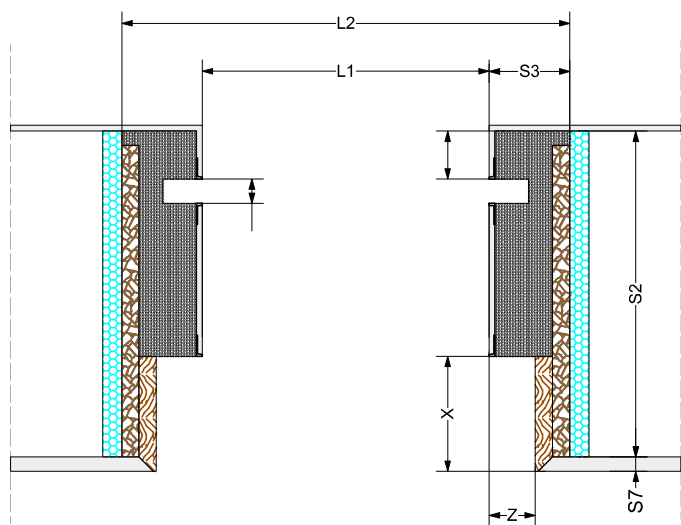


TAVOLA 74.60

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Predisposizione per zanzariera ad incasso. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

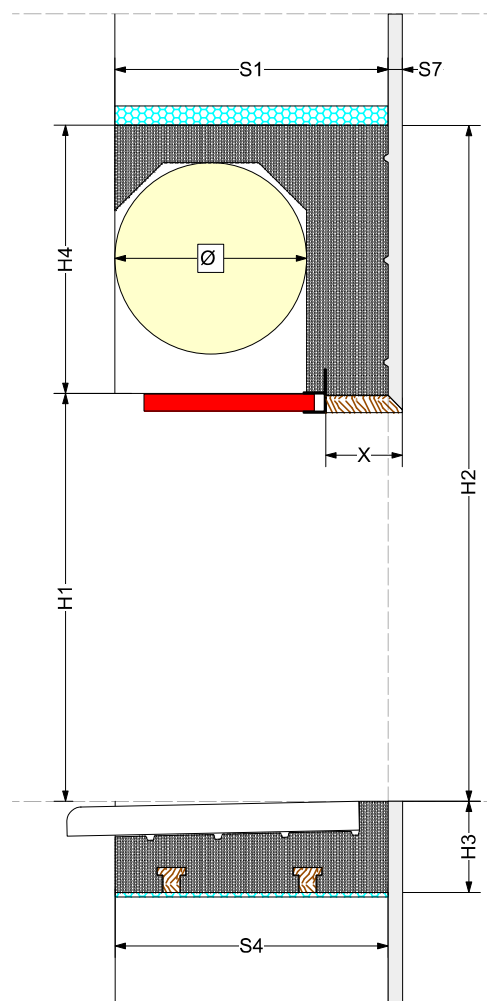
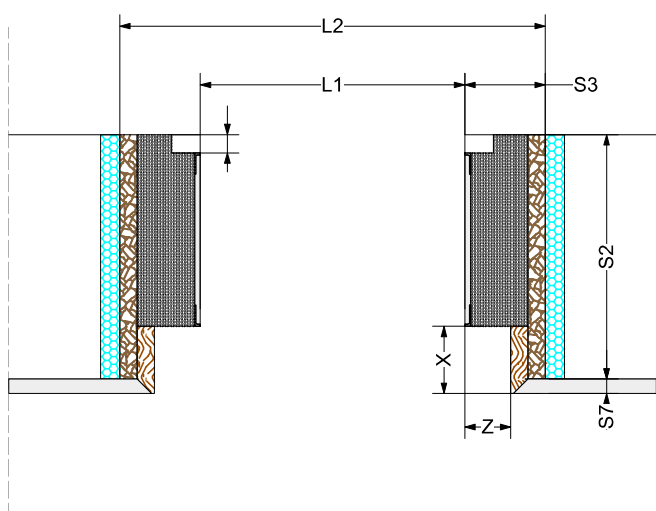


TAVOLA **74.7**

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ristrutturazione, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

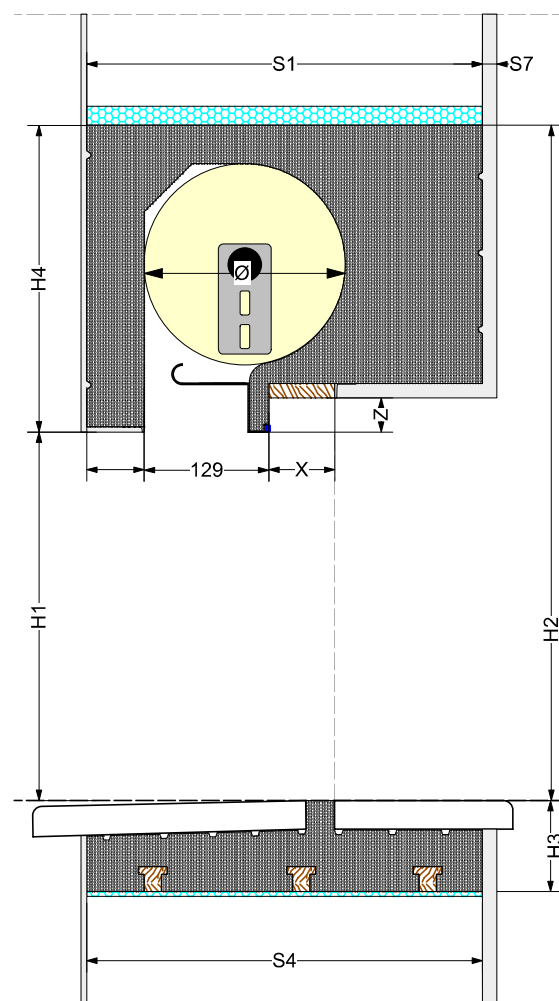
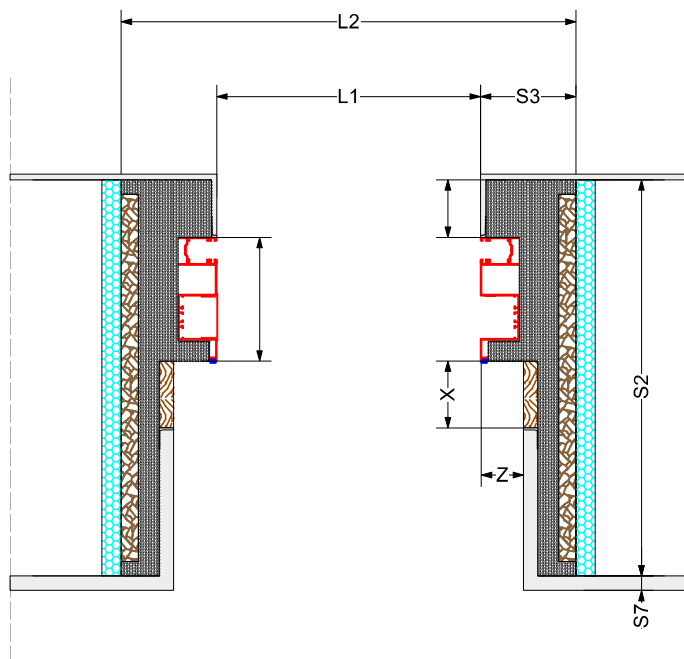


TAVOLA **15.3**

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria.

Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

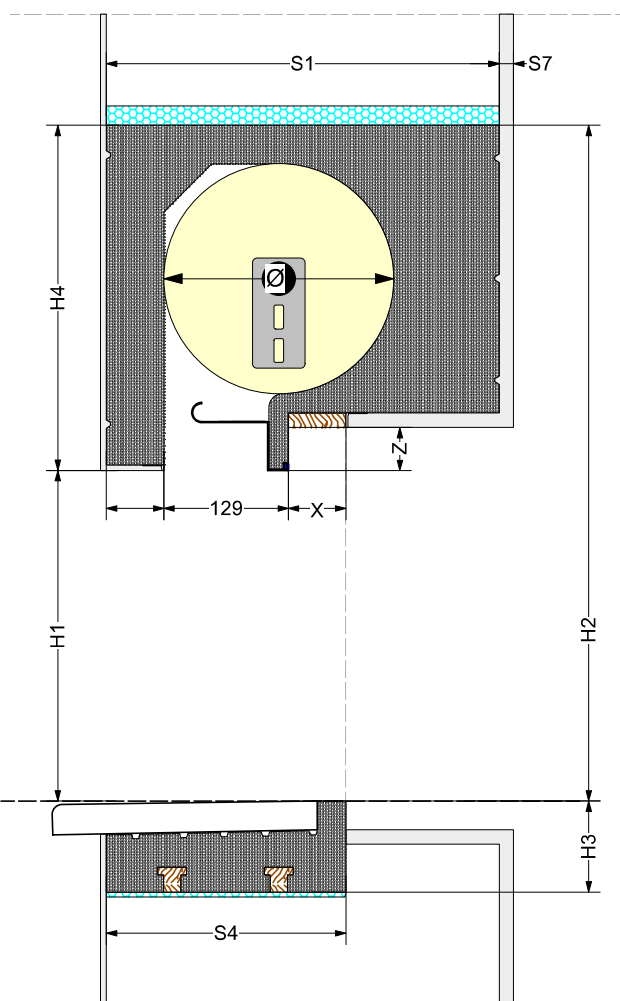
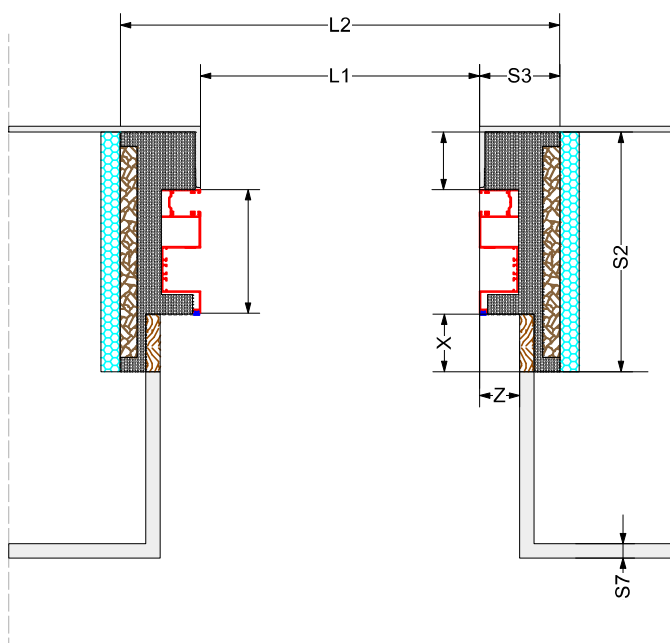


TAVOLA 35.3

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria.

Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva



per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

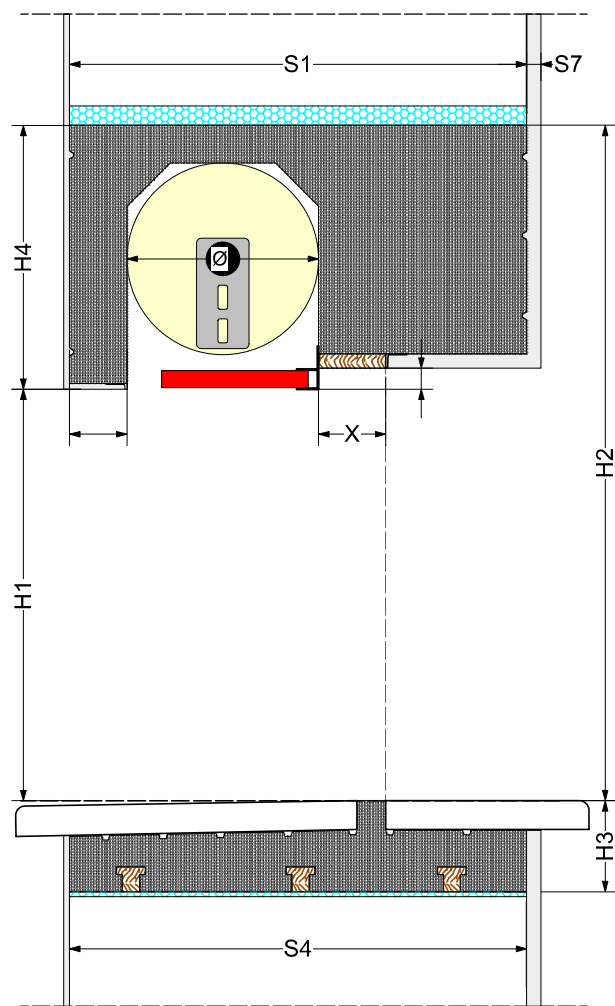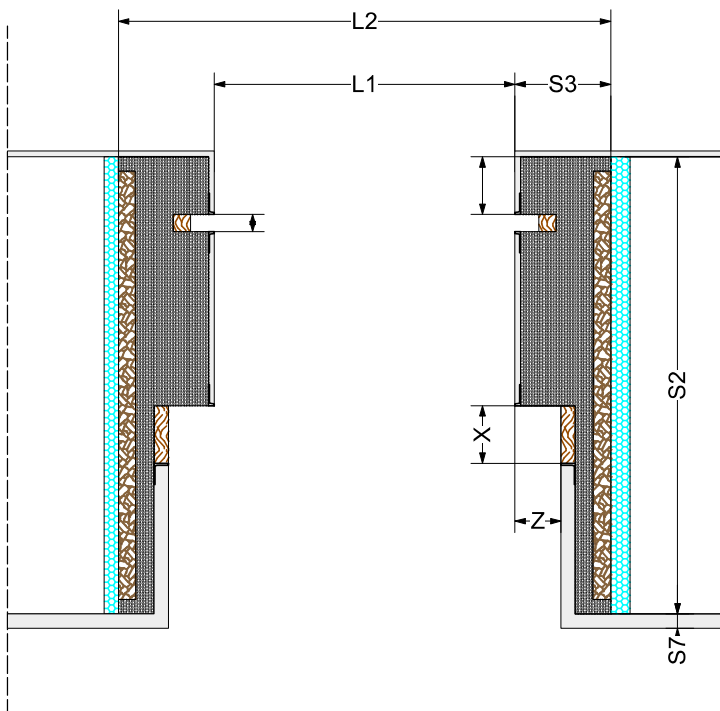

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria.

Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.

Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana

LEGENDA:

- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA
- CELINO

NOTE:

-



TAVOLA 94

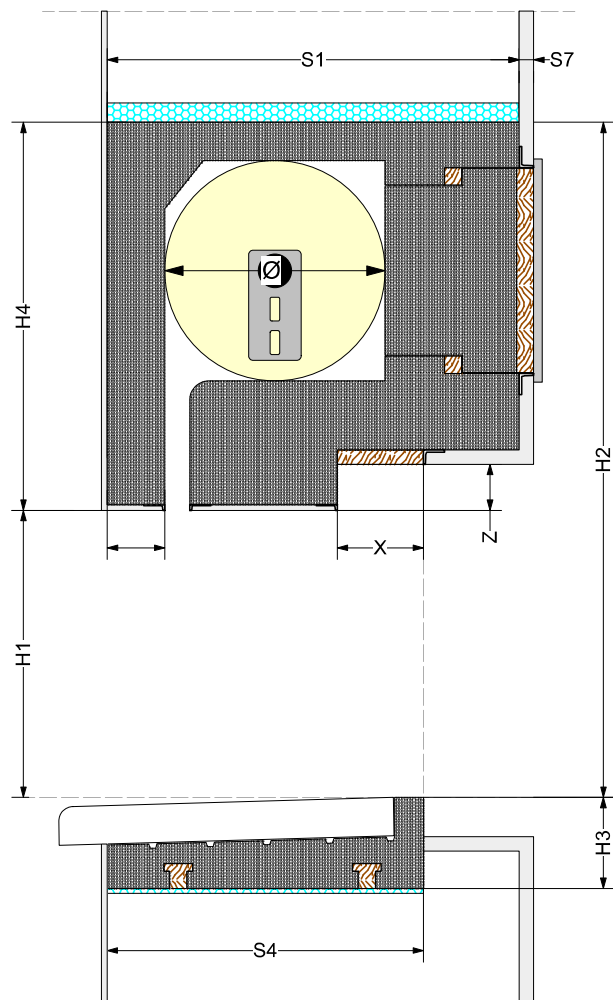
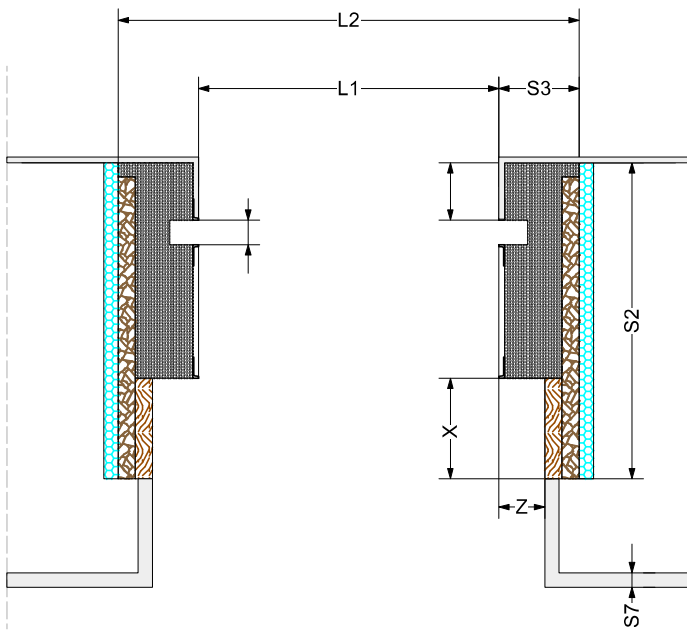


TAVOLA 41

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ispezione frontale interna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con tappo d'ispezione frontale completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezzera con alloggiamenti delle guide avvolgibili.


Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.



LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

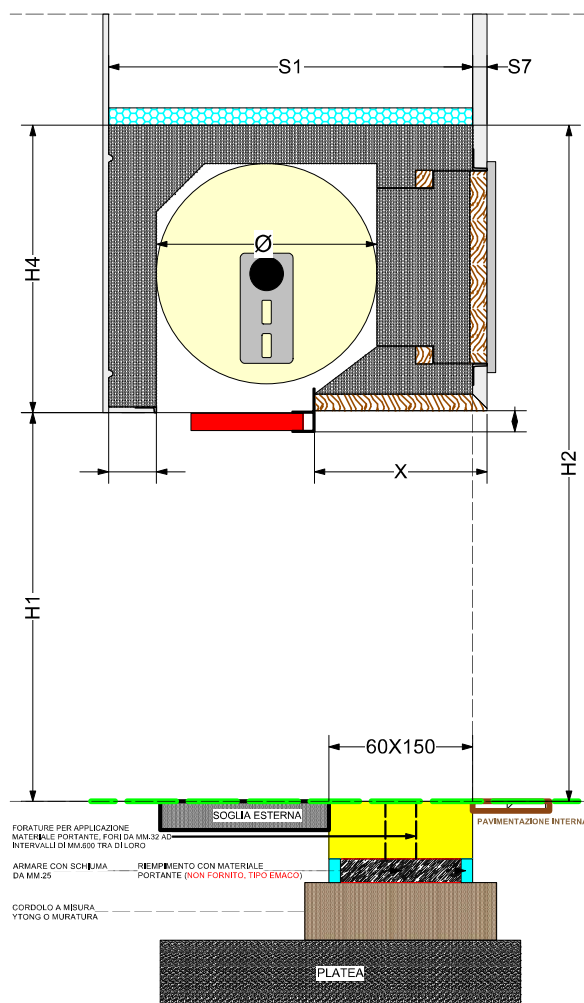

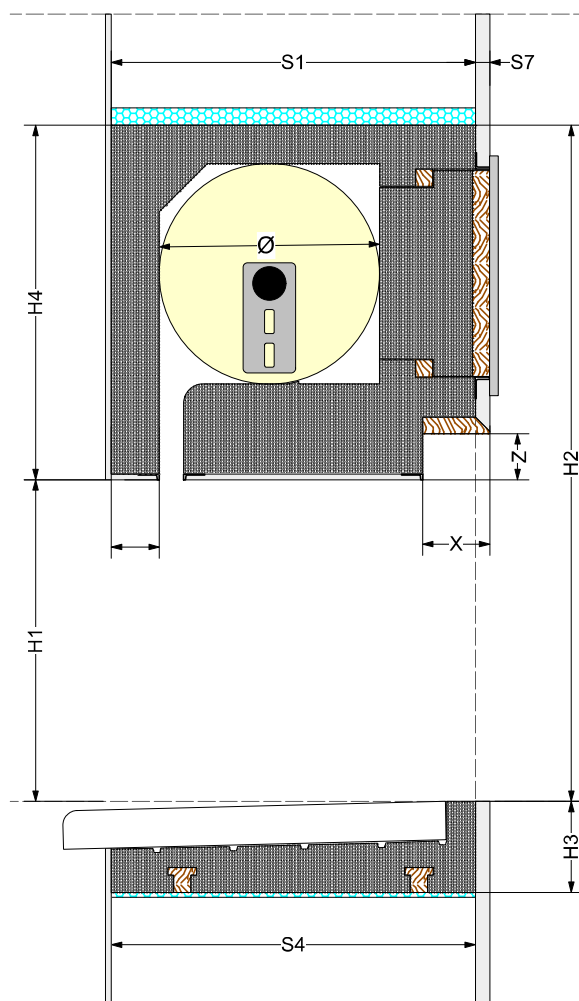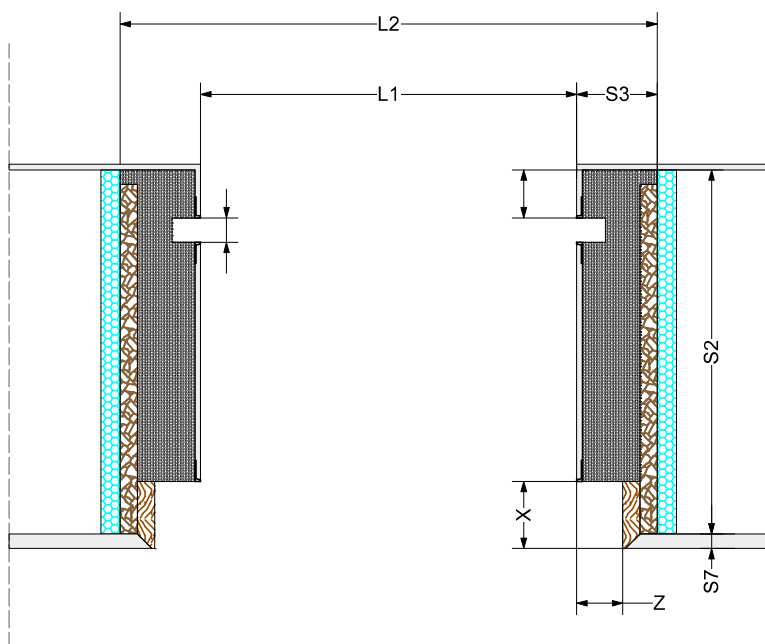

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ispezione frontale interna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con tappo d'ispezione frontale completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo muro interno con alloggiamenti delle guide avvolgibili.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-



TAVOLA 98

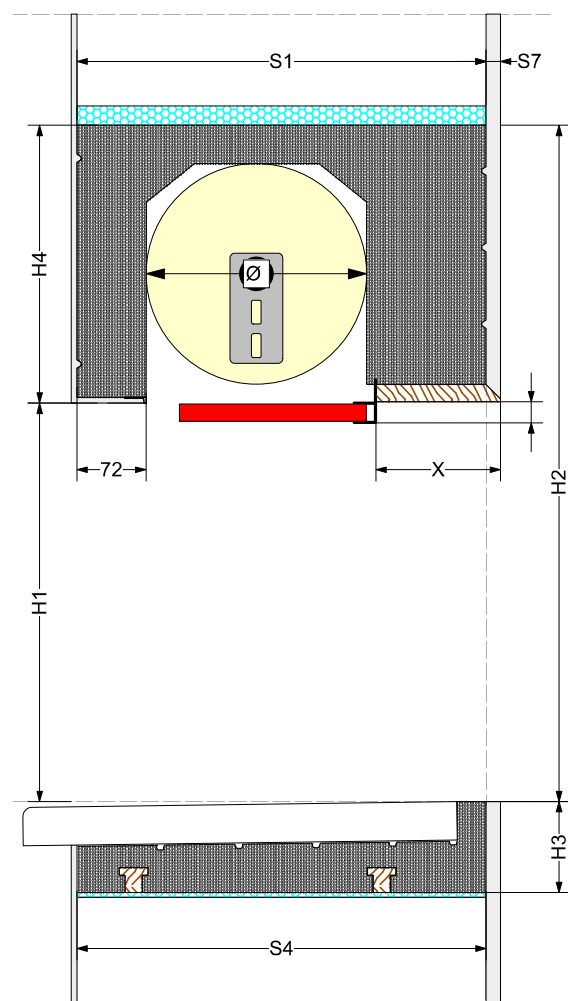
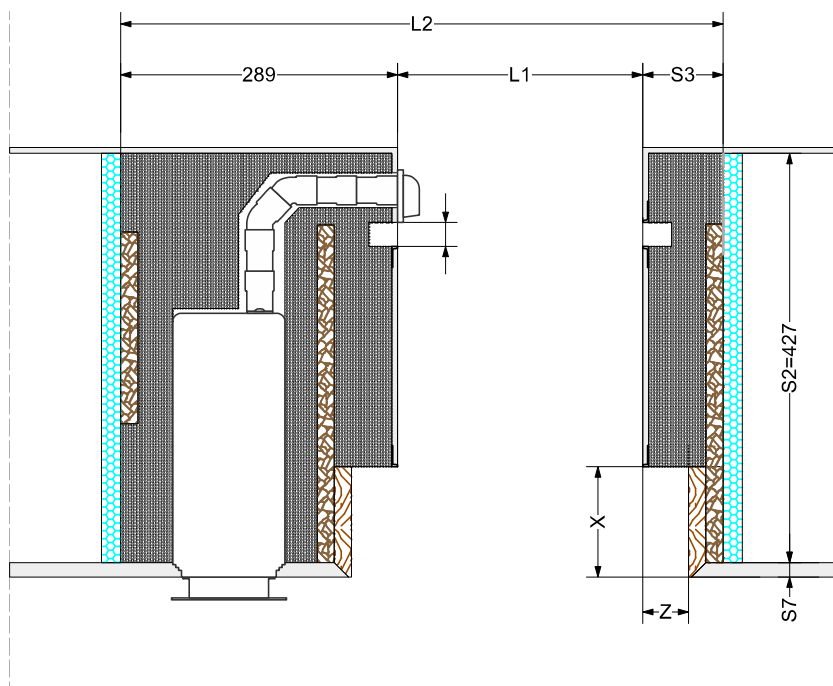


TAVOLA 74.8

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro e VMC. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura

protettiva per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

MONOBLOCCHI PER FRANGISOLE

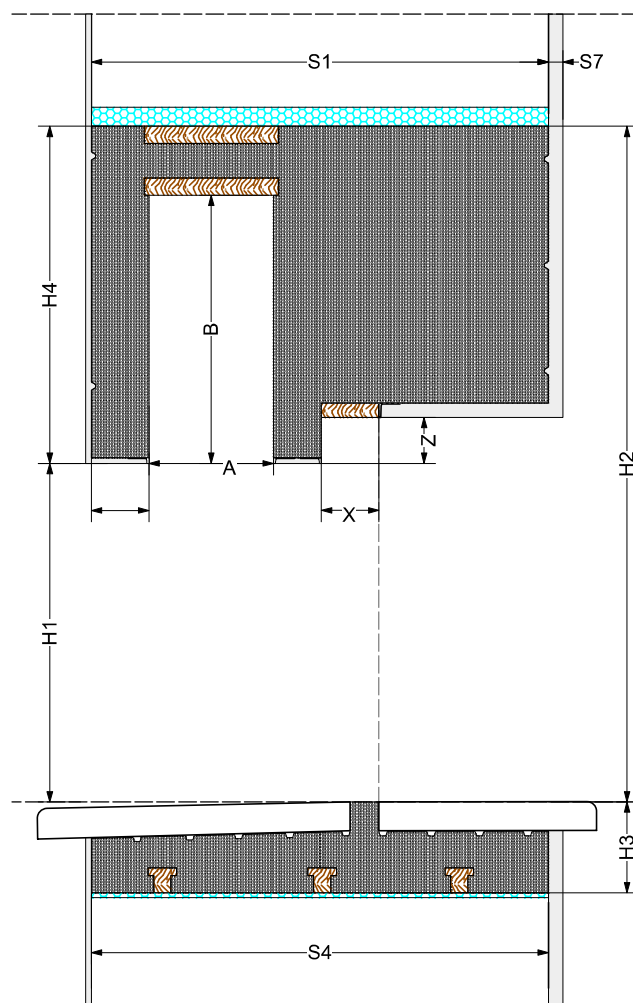
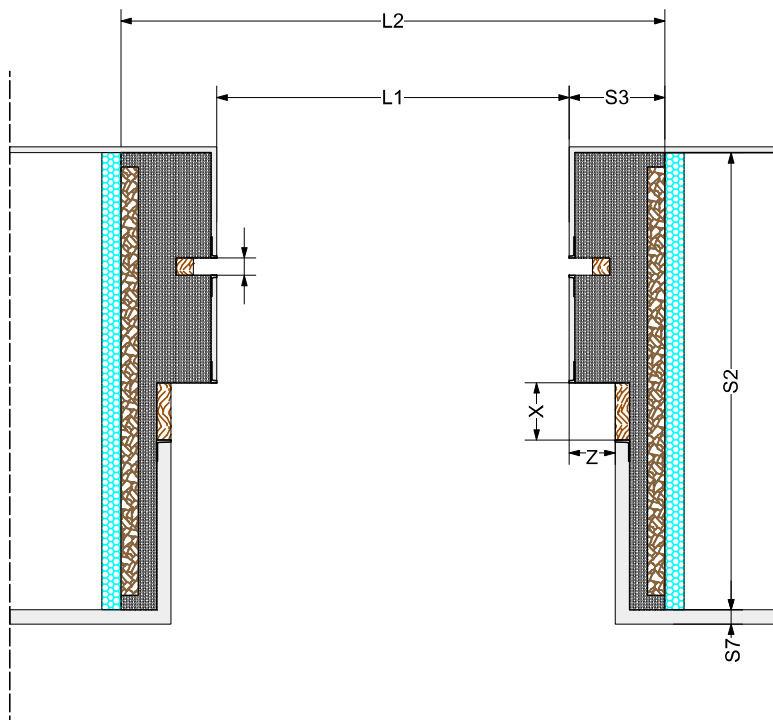


TAVOLA 8

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

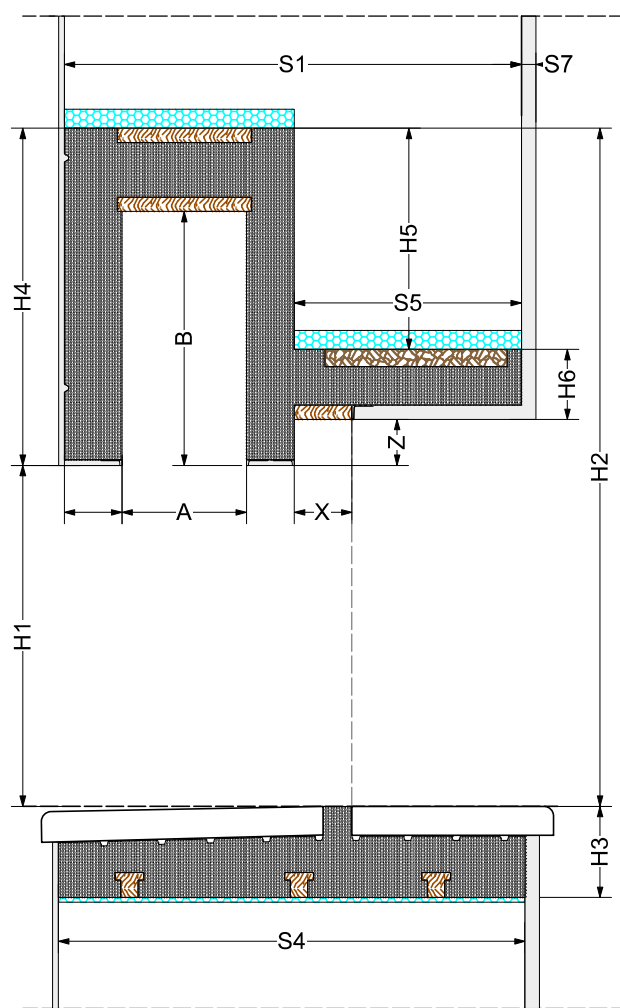
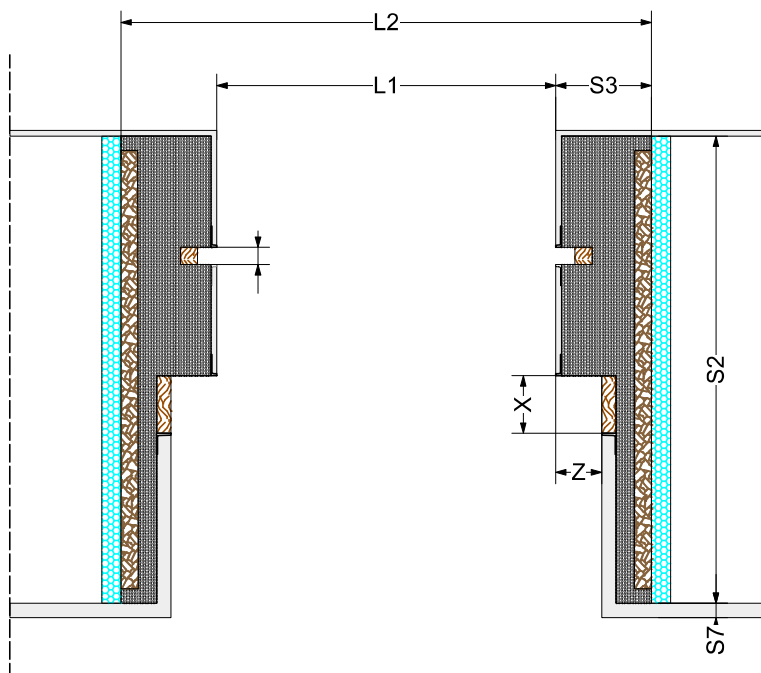


TAVOLA 40

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-

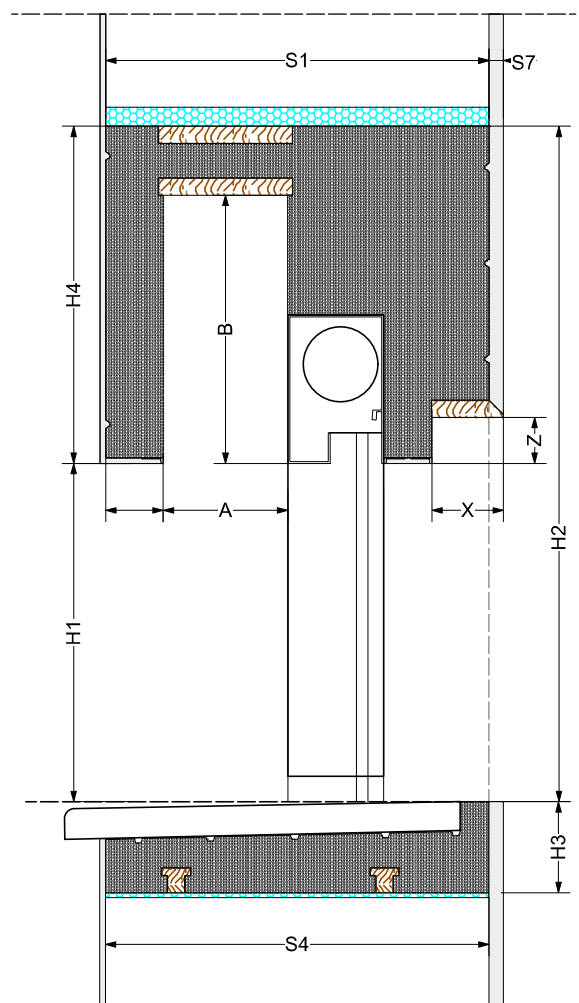
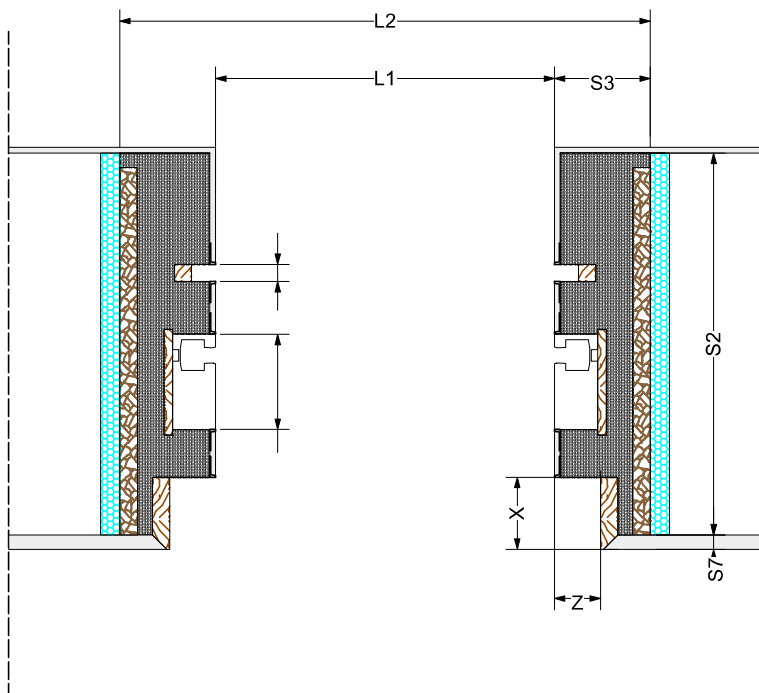


TAVOLA 68

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

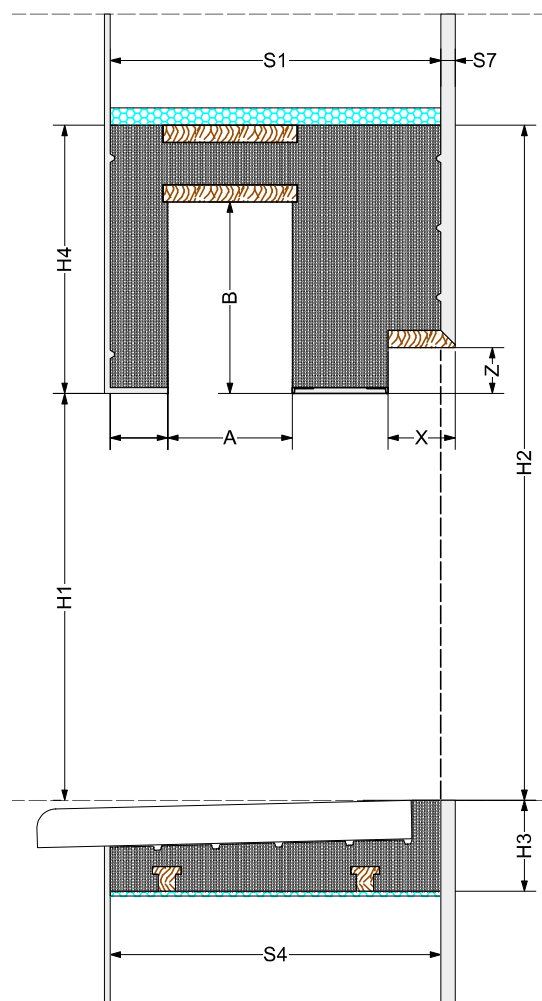
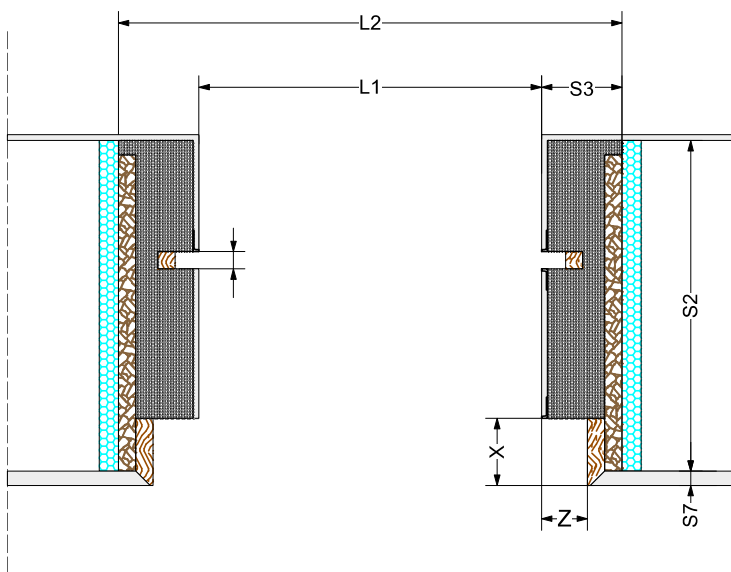


TAVOLA 91

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.



Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:



-

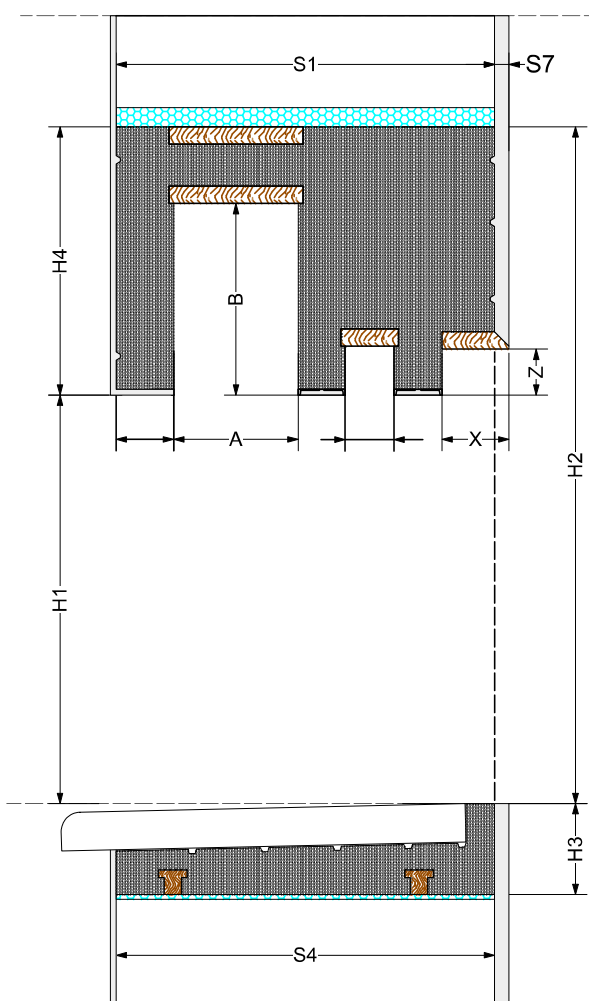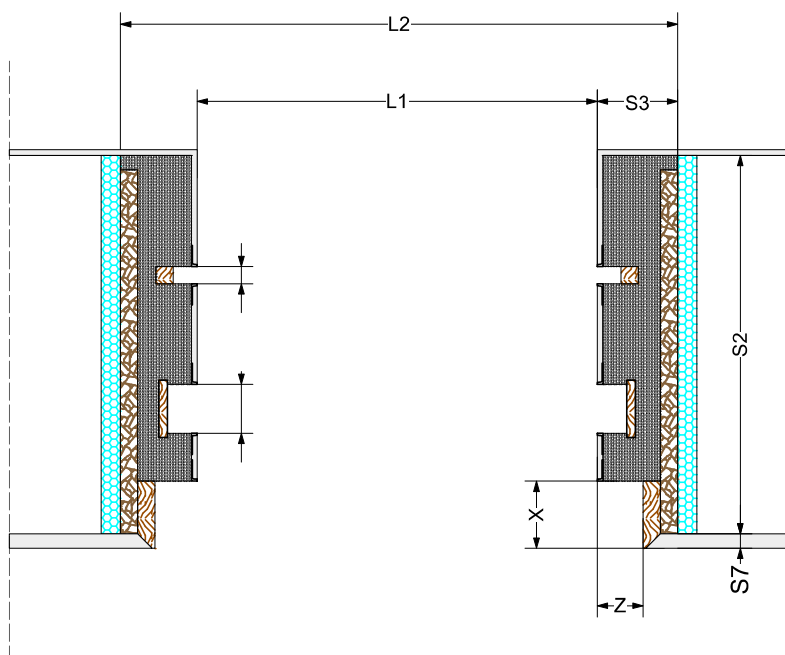

DISEGNATORE:	CLIENTE:	DATA:
-	-	07/01/2026
Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$. L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura. Predisposizione per zanzariera ad incasso. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.		
LEGENDA: - INTONACO - EPS - MULTISTRATO MM.18 - OSB MM.18 - SCHIUMA POLIURETANICA		
NOTE: -		



TAVOLA 91.1

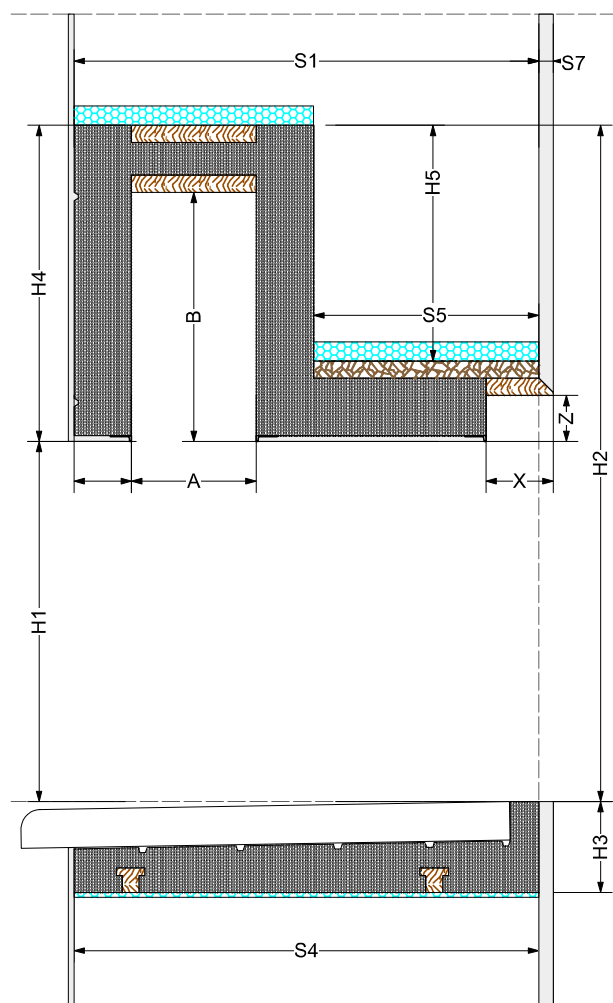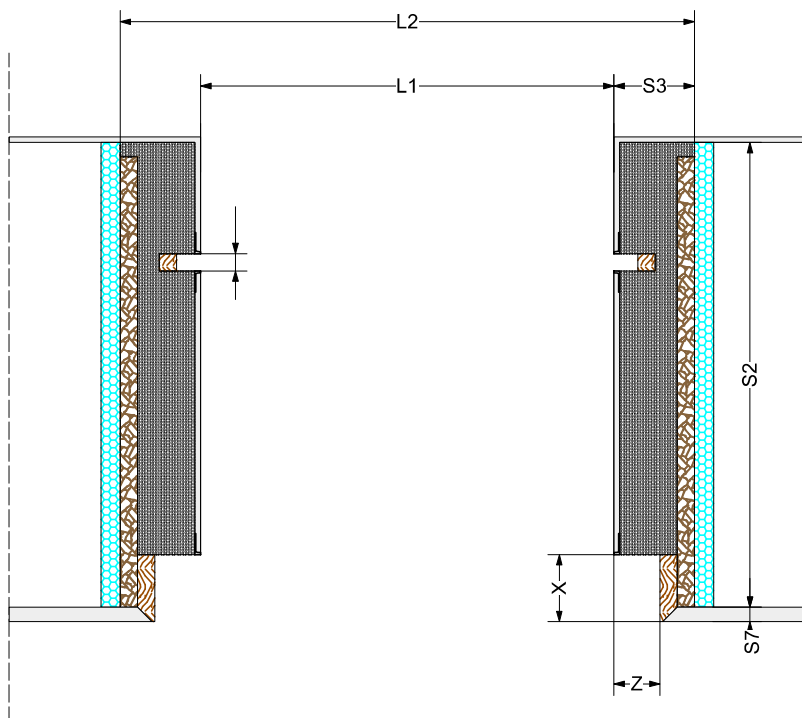

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo interno muro. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-



TAVOLA 112

MONOBLOCCHI PER TENDE TECNICHE

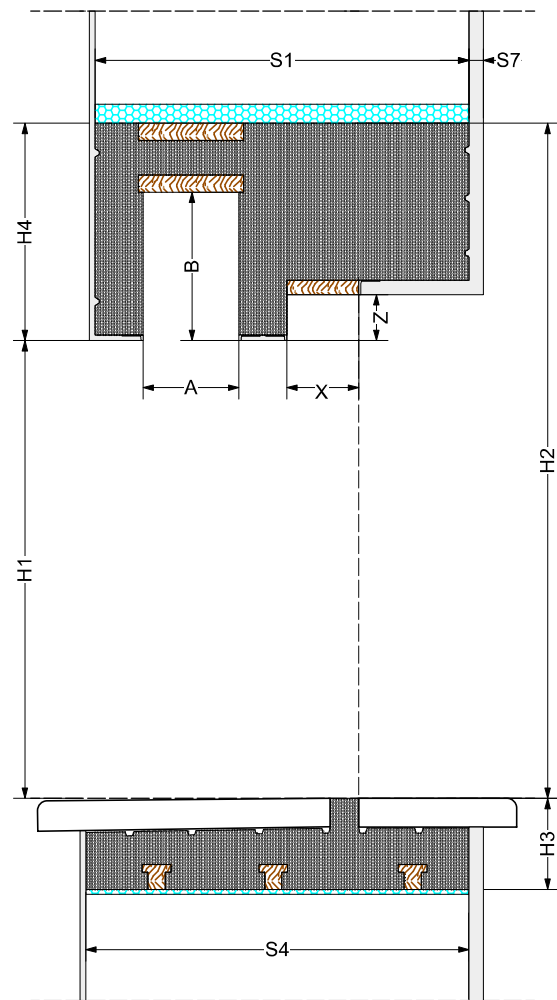
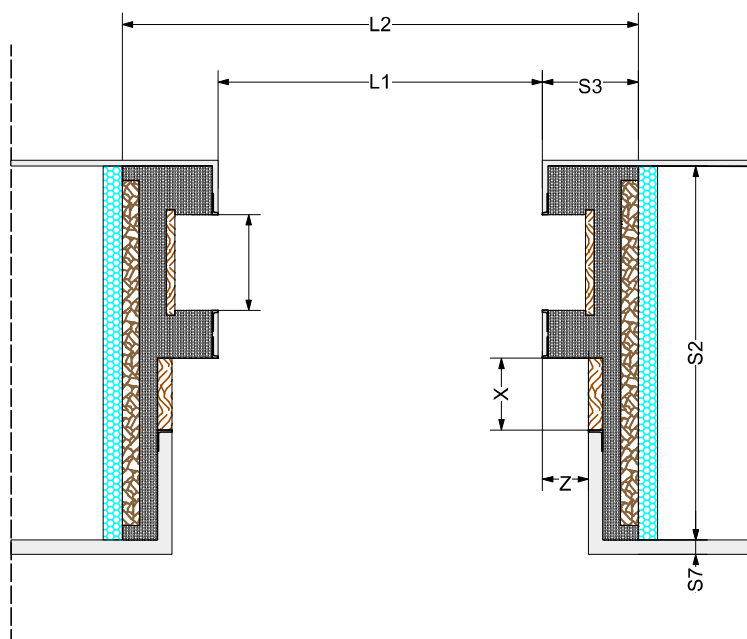


TAVOLA 85

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto per tenda oscurante, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-

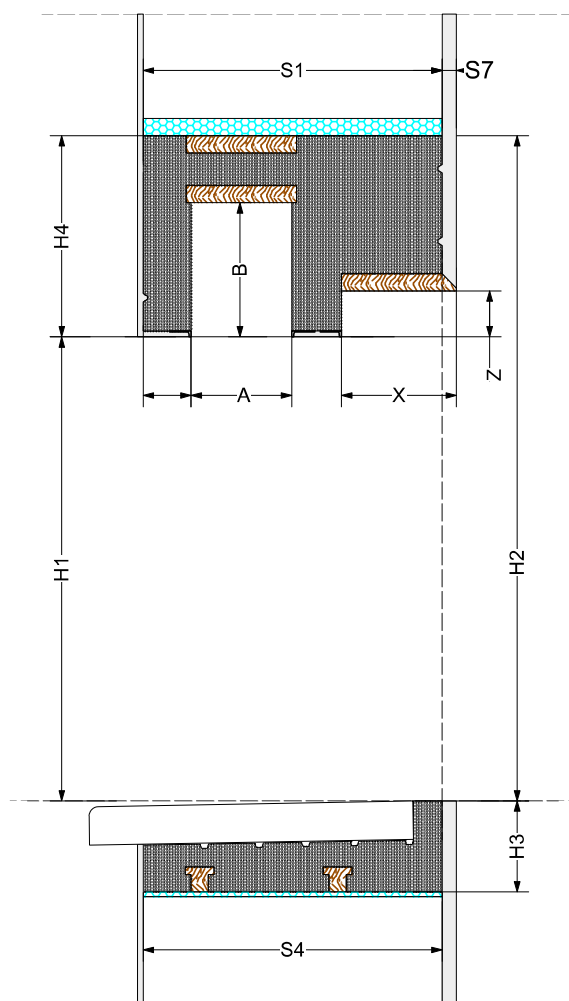
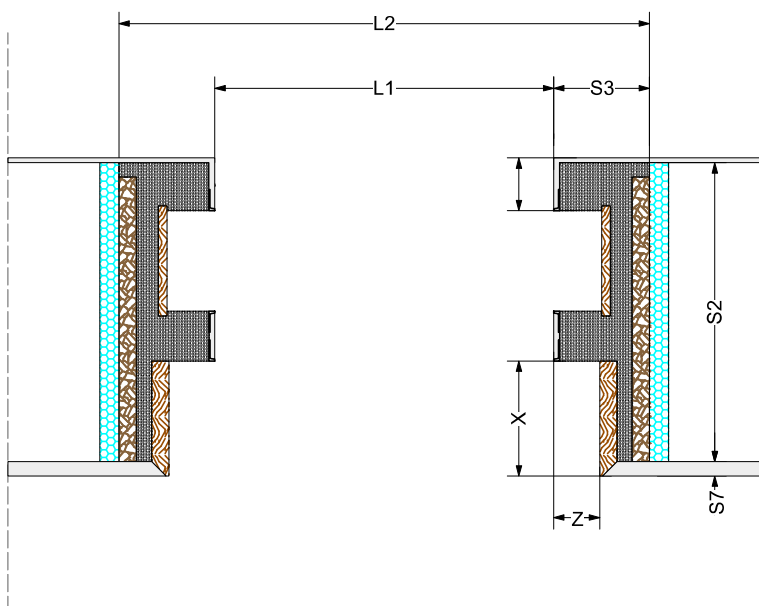


TAVOLA 110

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto per tenda oscurante, spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva per la successiva rasatura.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-

MONOBLOCCHI PER VANI SEMPLICI

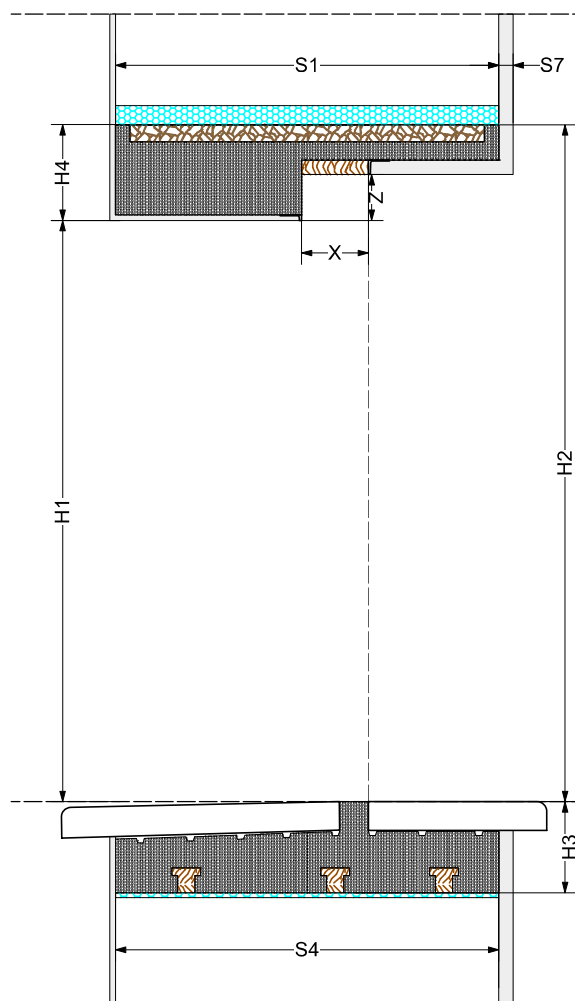
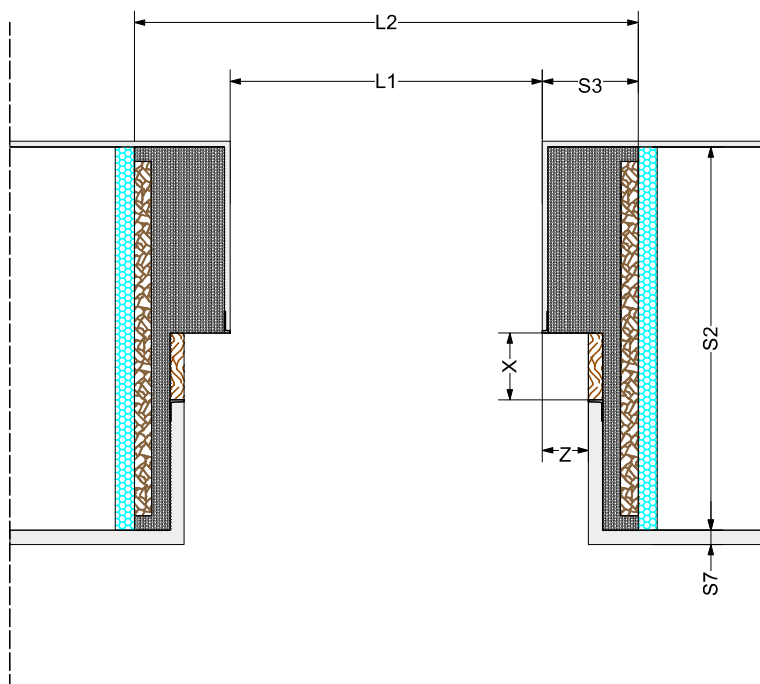


TAVOLA 10

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco vano semplice, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.



Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA

NOTE:

-

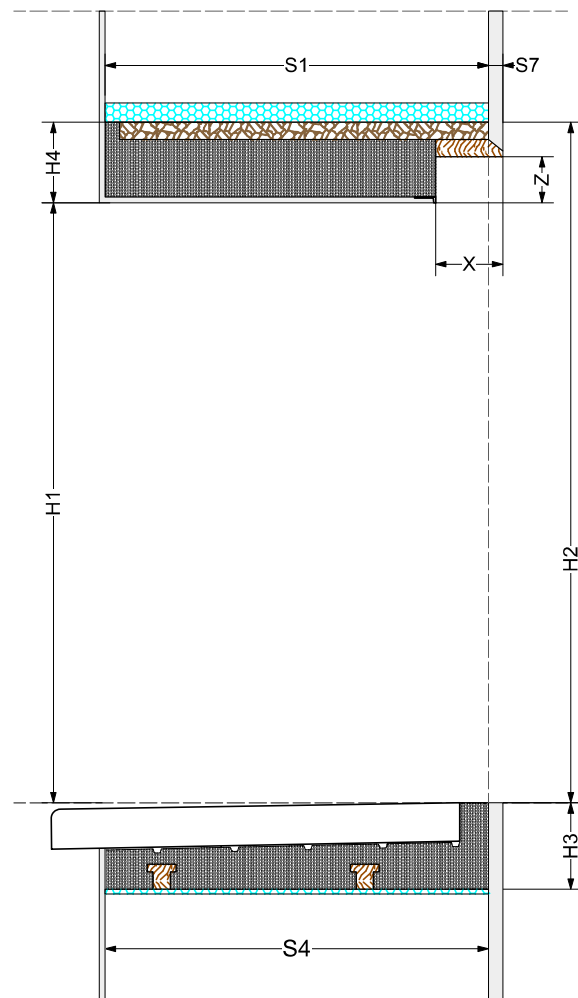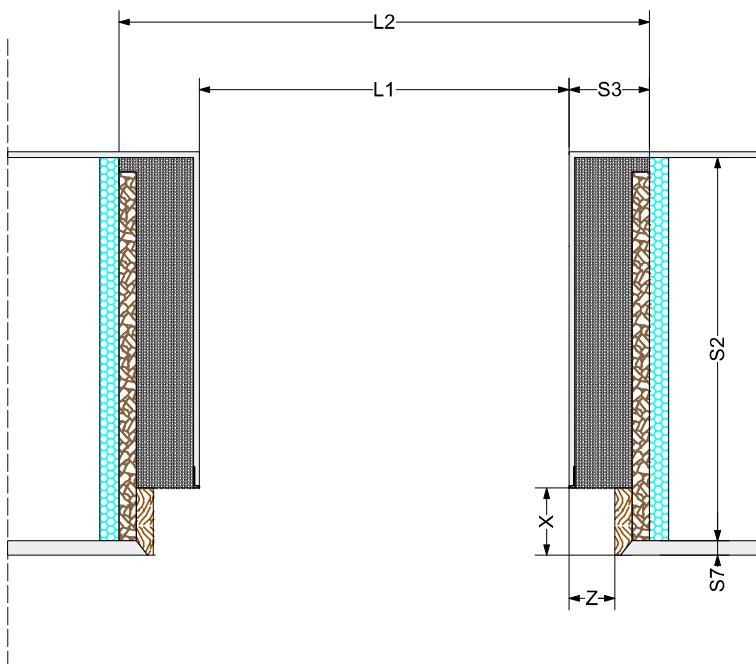

MODELLO 84

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco vano semplice, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.



Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-

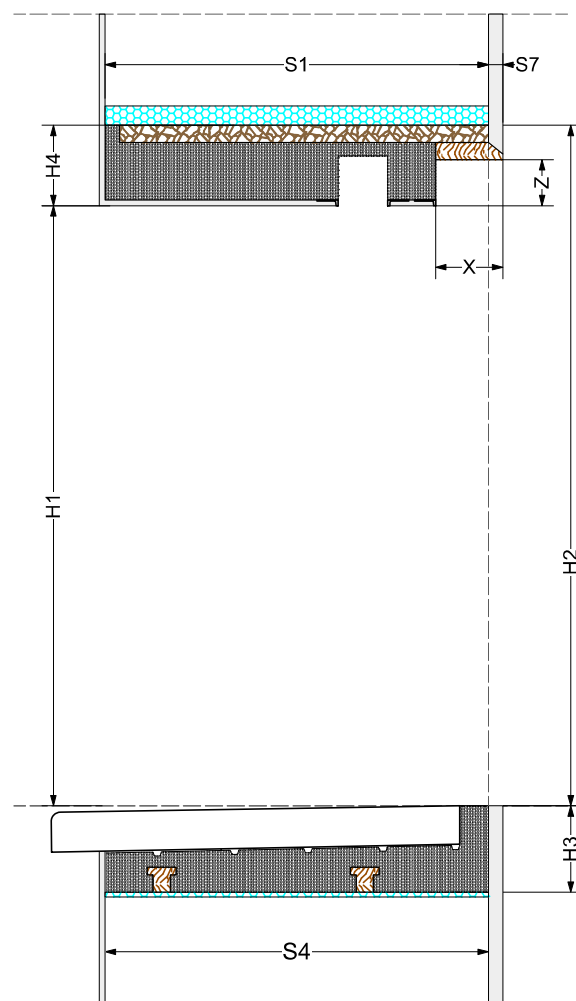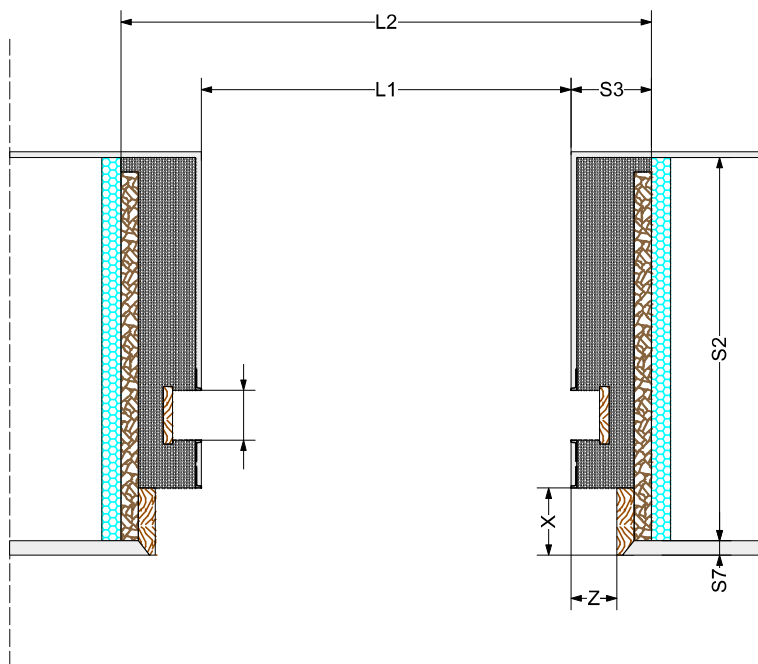

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco vano semplice, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Predisposizione per zanzariera ad incasso. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIURETANICA



NOTE:

-

ERMETEC
Tecnologie per abitare

TAVOLA **84.1**

MONOBLOCCHI PER SCURI

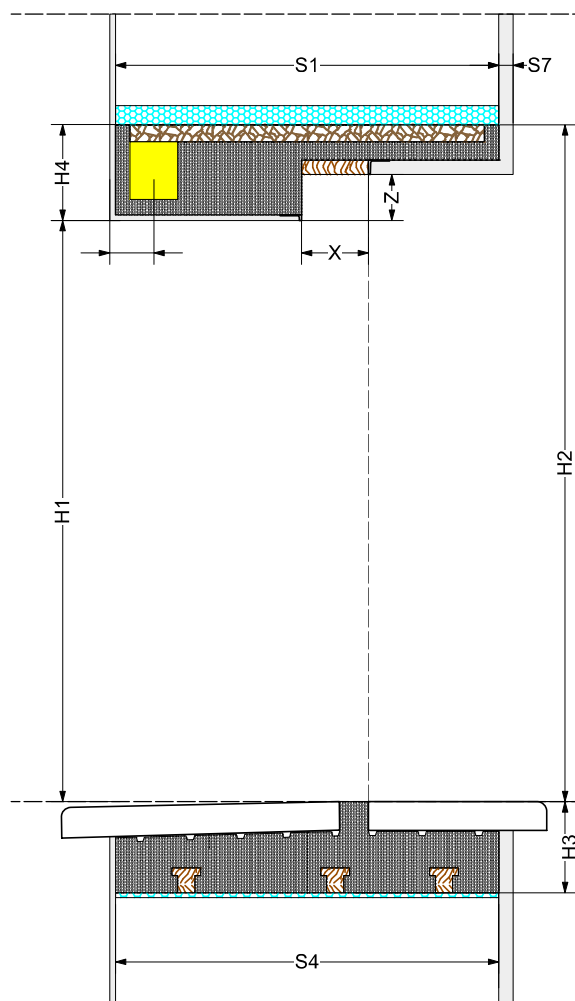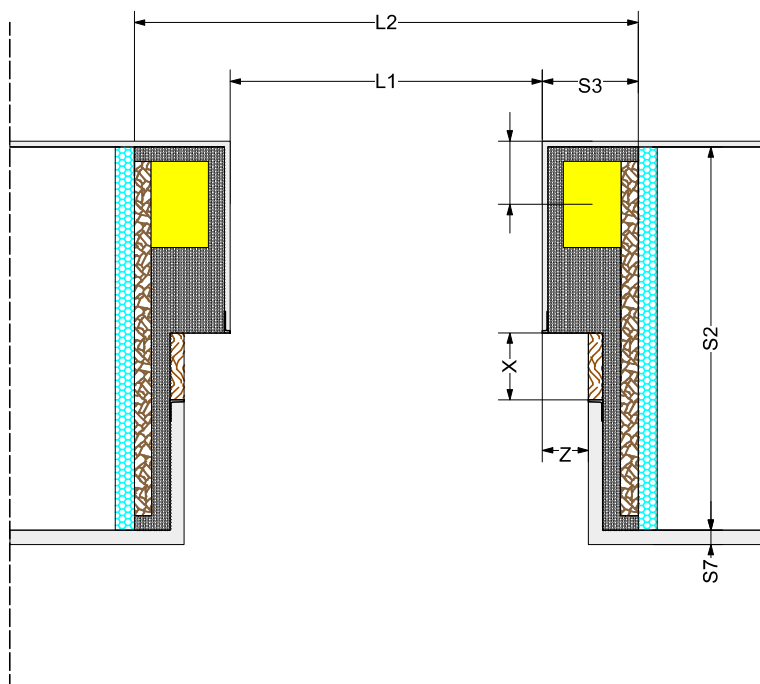

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco per scuro/persiana, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto e spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria.

Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Rinforzi in Puren per la posa dei cardini degli scuri. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  PURENIT

NOTE:

-



TAVOLA 26

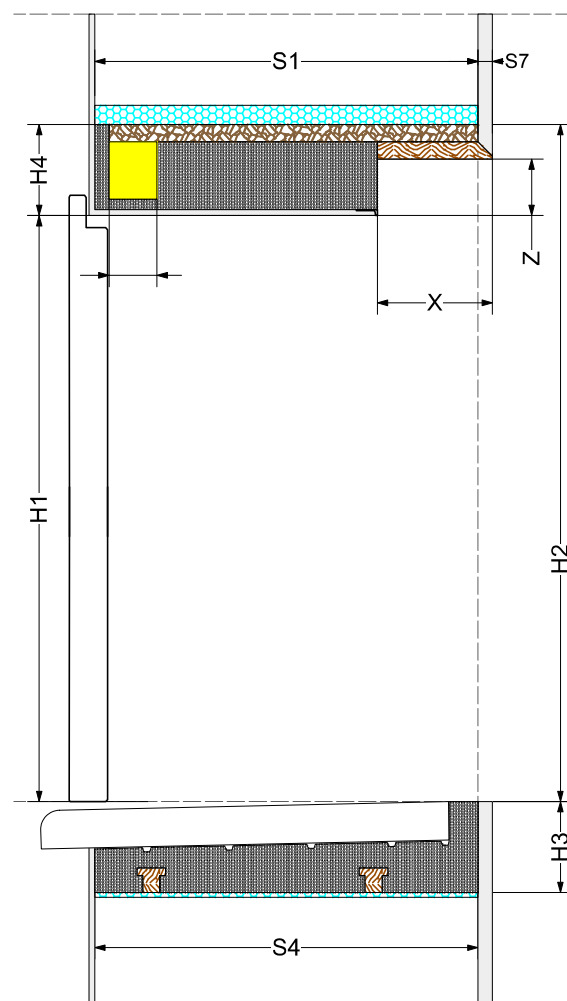
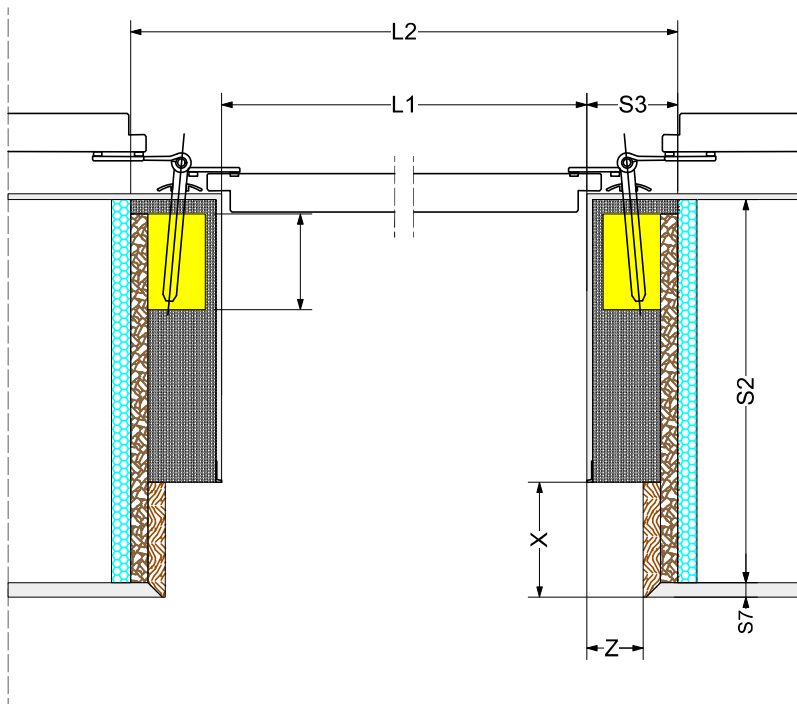


TAVOLA 100

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco per scuri/persiane, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Rinforzi in Puren per il fissaggio dei cardini degli scuri. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  PURLEN

NOTE:

-

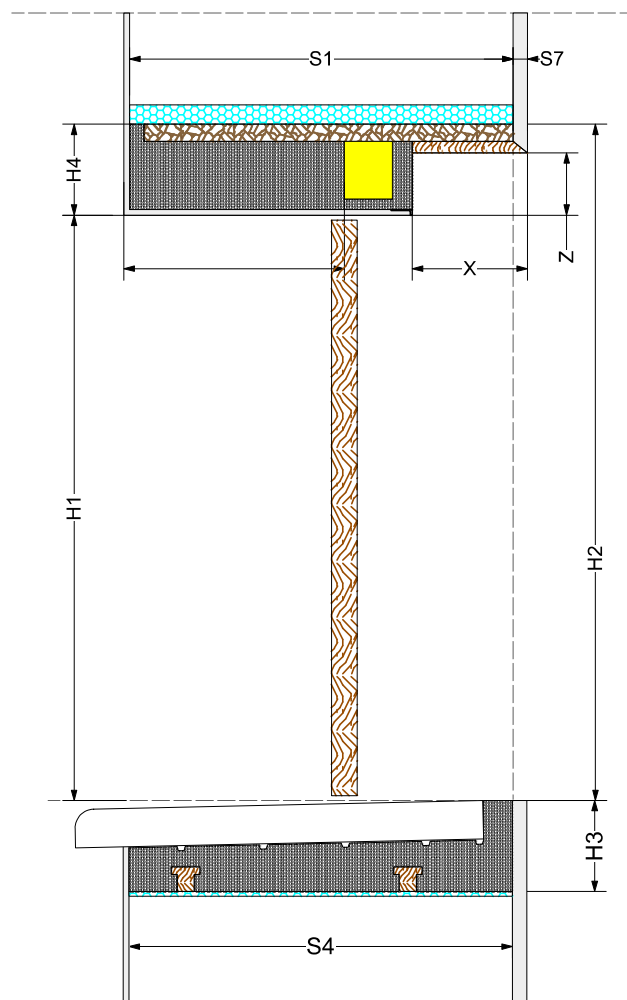
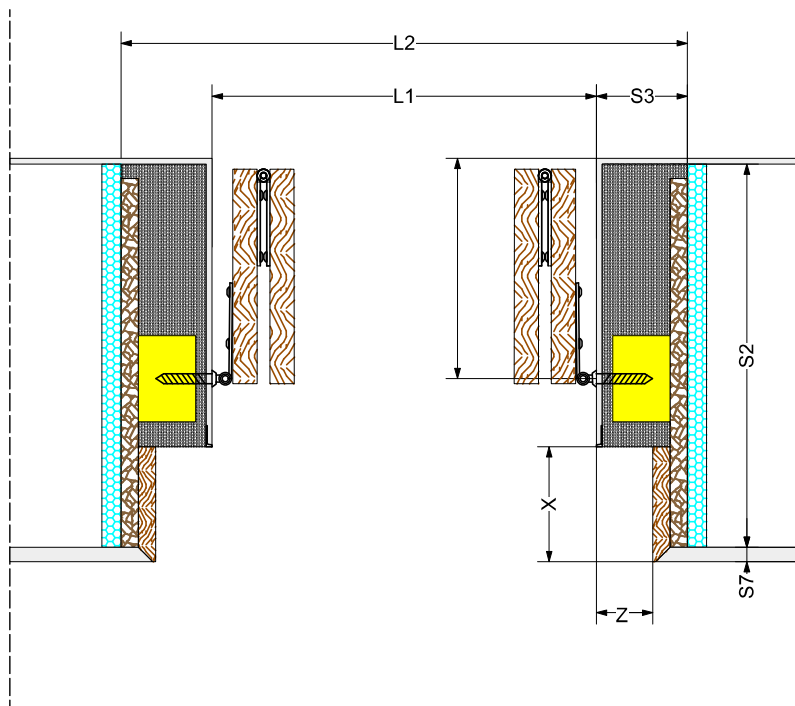


TAVOLA **111**

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco per scuri alla
vicentina, realizzato in EPS 200 ad
alta densità (30 kg/m³)
con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da:
spalle laterali e superiore
predisposte per l'installazione del
serramento a filo muro interno.
Elementi in legno fenolico di
adeguato spessore per la posa
del serramento.

Rinforzi in Puren per la posa dei
cardini degli scuri. Profili in PVC
con rete per l'applicazione dei
rasanti. Predisposizione per
l'elemento sottosoglia, con
pendenza verso l'esterno per
favorire il corretto deflusso
dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  PUREN

NOTE:

-

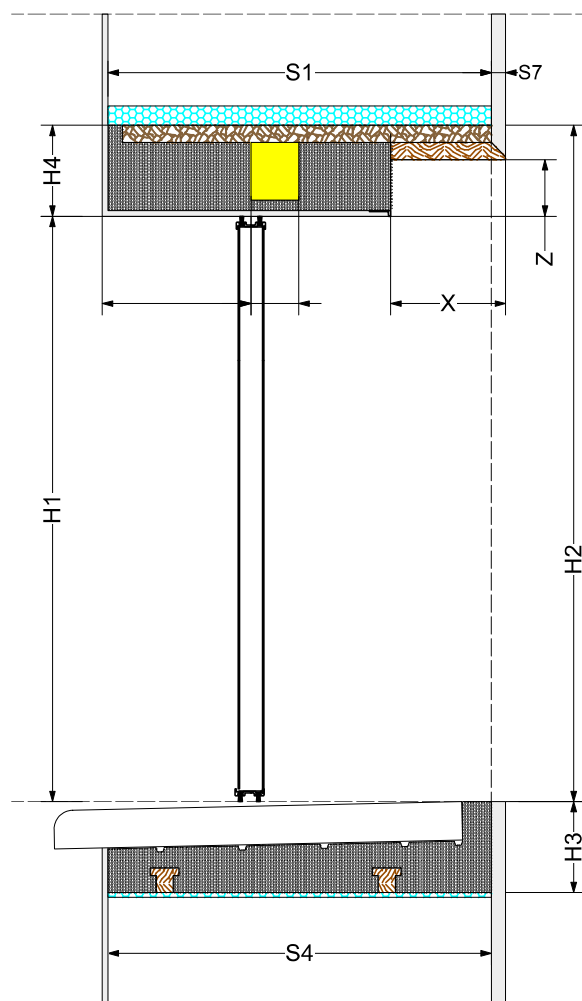
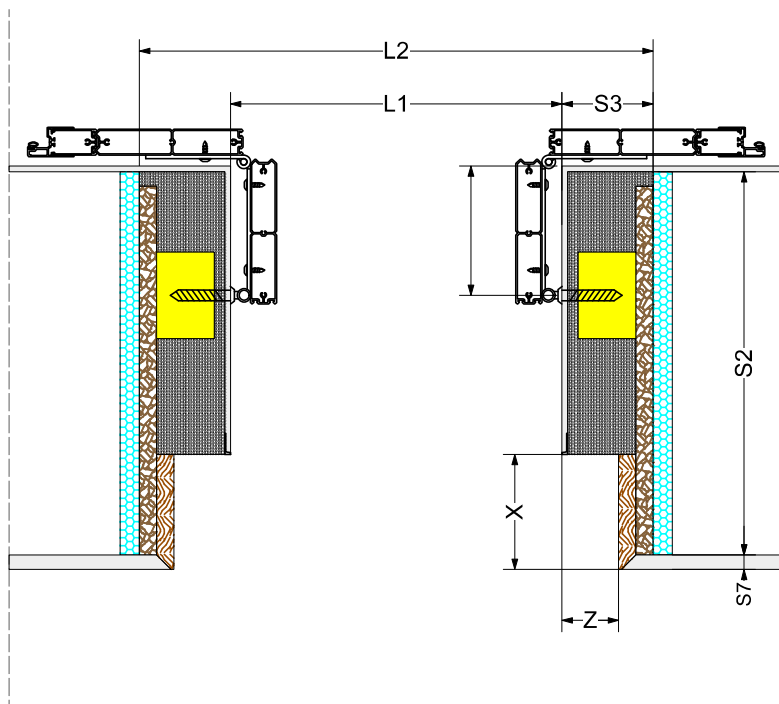


TAVOLA 114

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco per scuri alla padovana, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.



Rinforzi in Puren per la posa dei cardini degli scuri. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  PUREN

NOTE:

-

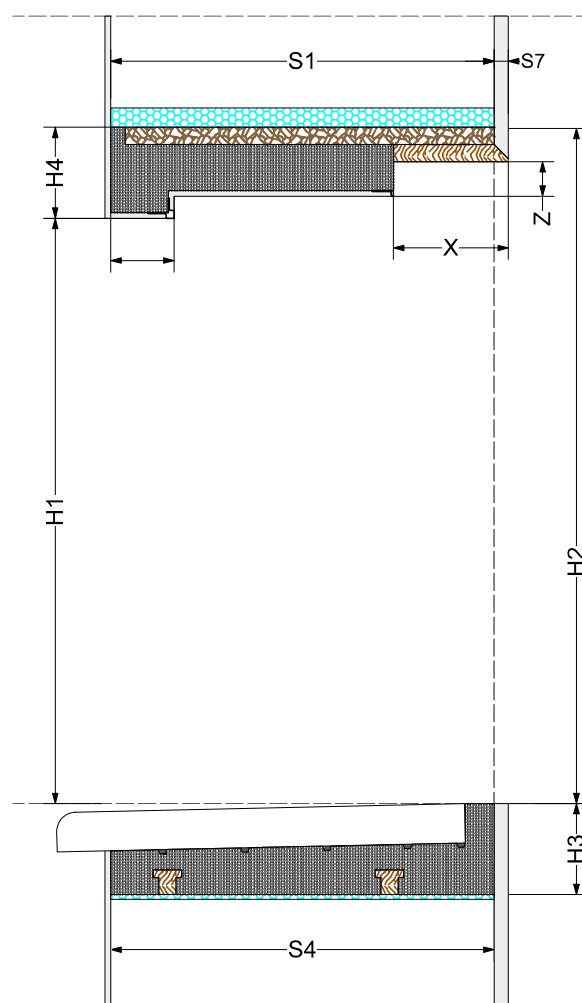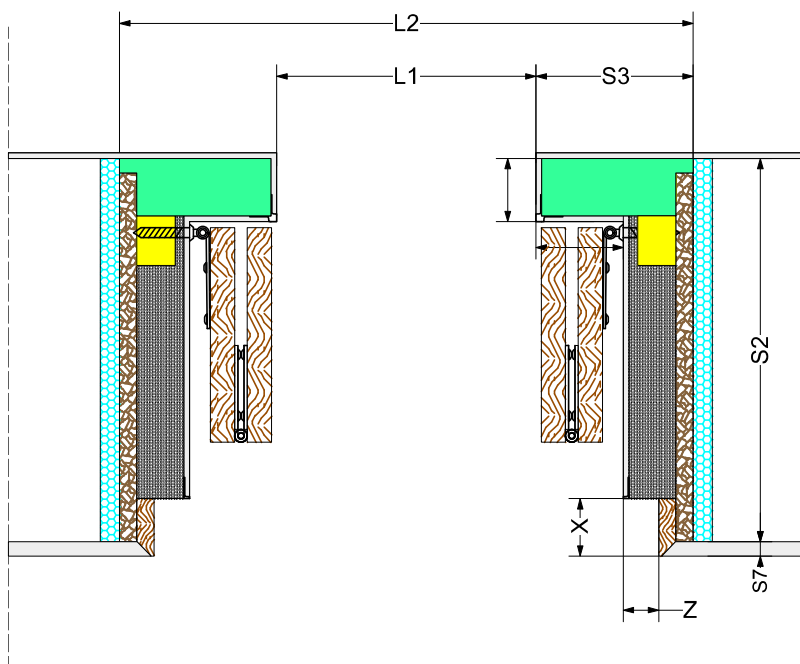

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco per scuri alla vicentina, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore con battute esterna. Predisposizione per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Rinforzi in Puren per la posa dei cardini degli scuri. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  PUREN
-  ISOTOP

NOTE:

-

ERMETEC
Tecnologie per abitare

MODELLO **116**

CASSONETTI SINGOLI

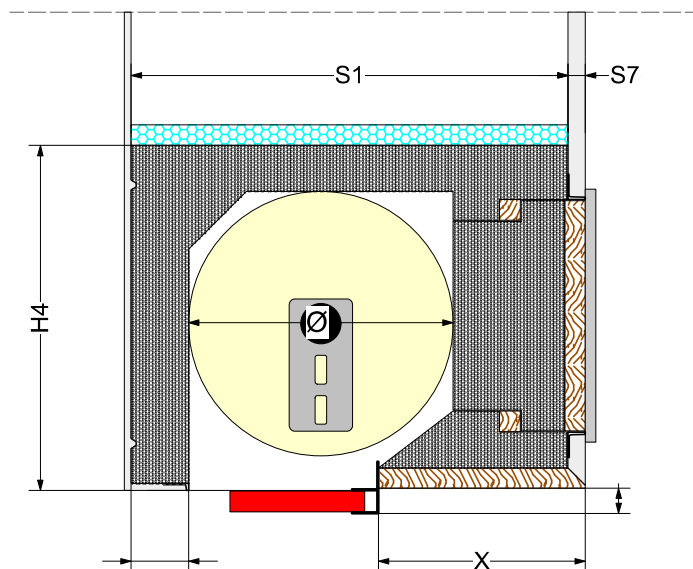


TAVOLA **74.20**

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Cassonetto ispezione frontale interna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con tappo d'ispezione frontale completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

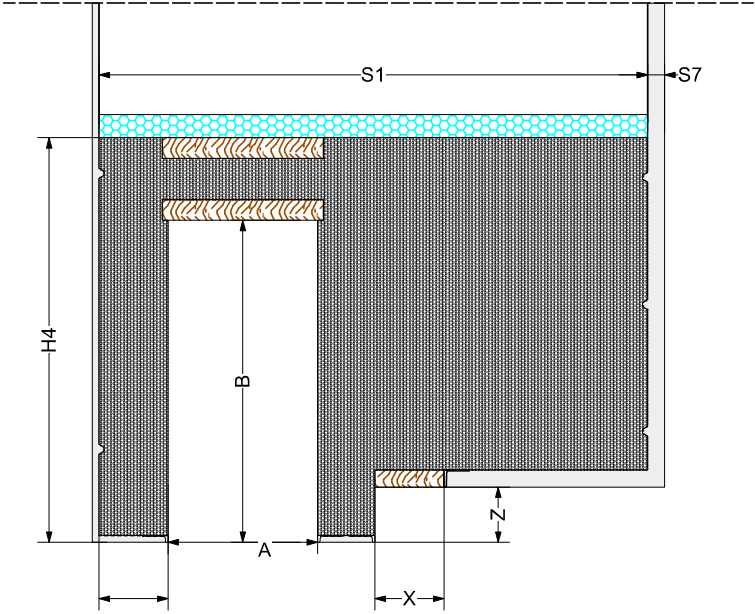


TAVOLA 95

DISEGNATORE:	CLIENTE:	DATA:
-	-	07/01/2026
Cassonetto ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto per frangisole, predisposto per l'installazione del serramento a mezz'aria. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.		
Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.		
LEGENDA:		
 INTONACO		
 EPS		
 MULTISTRATO MM.18		
 OSB MM.18		
 SCHIUMA POLIURETANICA		
NOTE:		
-		

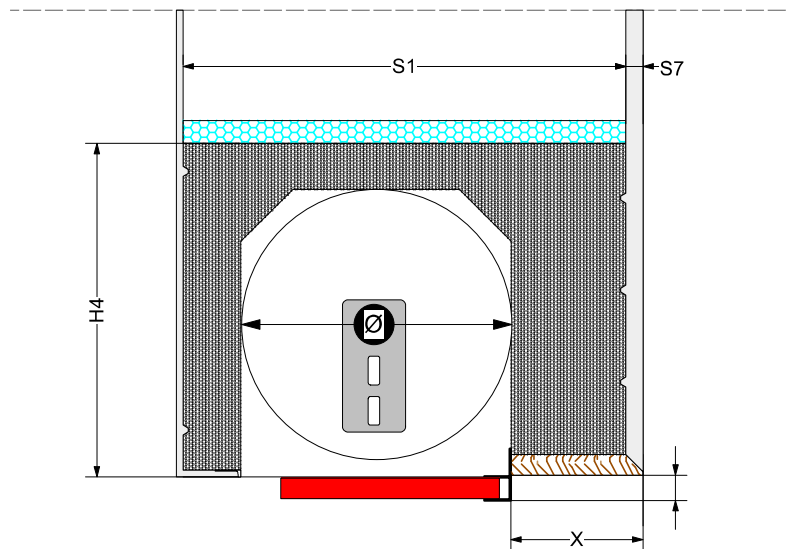


TAVOLA **109**

DISEGNATORE:	CLIENTE:	DATA:
-	-	07/01/2026
Cassonetto ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Predisposizione per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti.		
LEGENDA: - INTONACO - EPS - MULTISTRATO MM.18 - OSB MM.18 - SCHIUMA POLIURETANICA - CELINO		
NOTE:		
-		

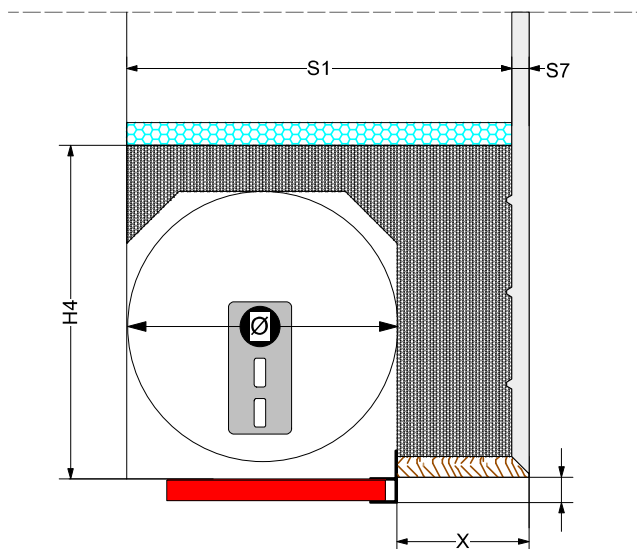


TAVOLA **109.1**

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Cassonetto da ristrutturazione, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK.

L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Predisposizione per l'installazione del serramento a filo muro interno. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIURETANICA
-  CELINO

NOTE:

-

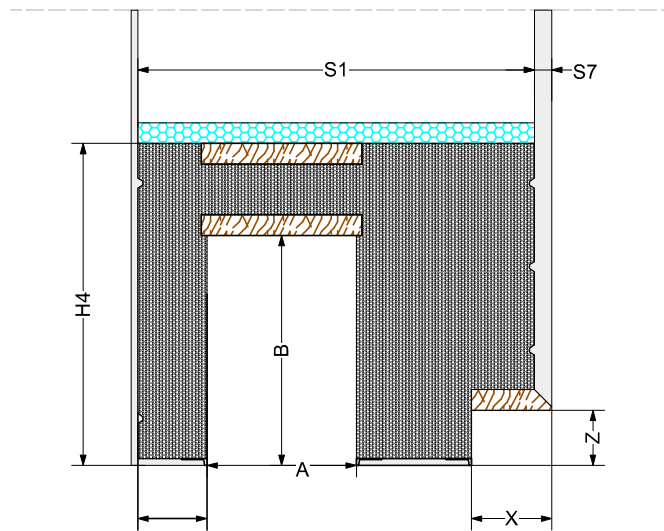


TAVOLA 105

DISEGNATORE:	CLIENTE:	DATA:
-	-	07/01/2026
LEGENDA:		
 INTONACO		
 EPS		
 MULTISTRATO MM.18		
 OSB MM.18		
 SCHIUMA POLIURETANICA		
NOTE:		
-		