



IL SISTEMA MONOBLOCCHI



SOLUZIONI PER L'ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Alte prestazioni

Massimo risparmio energetico

Eccellente comfort abitativo

Perchè i monoblocchi Ermetec

I monoblocchi ERMETEC sono la scelta ideale per nuovi fabbricati e una soluzione efficace nelle ristrutturazioni, grazie alla loro struttura **realizzata a misura, modulabile e progettata secondo le specifiche del cliente.**

Grazie ai monoblocchi ERMETEC si garantisce:

- un'installazione sempre corretta del serramento e degli oscuranti;
- eliminazione di ponti termici dell'involucro;
- stabilità della temperatura interna dell'edificio;
- riduzione delle infiltrazioni d'aria e acqua.

Sono la soluzione per un eccellente isolamento termico con la garanzia di un risparmio energetico ed economico.

La sua ottimizzazione garantisce delle prestazioni acustiche che permettono di ottenere un ottimo comfort abitativo.



Come sono composti

Questi tre elementi, correttamente assemblati, compongono il monoblocco che viene installato nel foro finestra, creando una cornice tecnica continua in grado di garantire elevate prestazioni di isolamento termico e acustico.

CASSONETTO

Per l'alloggiamento di: avvolgibile, frangisole, sistemi oscuranti, zanzariere, ecc.

SPALLE COIBENTANTE

Le parti laterali predisposte per essere rasate e ricevere i componenti sopra elencati.

SOTTOSOGLIA

La base che riceve e isola il davanzale o la soglia, indipendentemente dal loro spessore.

Con quali materiali sono realizzati?

I monoblocchi sono **realizzati principalmente in EPS** additivato con grafite, affiancato da altri materiali strutturali che completano il sistema.

L'**EPS** con grafite è un materiale di ultima generazione caratterizzato da **bassa conducibilità termica** e **alte prestazioni isolanti**.

Il tipico colore grigio deriva dalle microparticelle di grafite che assorbono e riflettono gli infrarossi, riducendo la trasmissione di calore per irraggiamento e **garantendo un isolamento fino al 20-25% superiore rispetto all'EPS** bianco tradizionale.

Utilizziamo EPS conforme ai CAM, scegliendo soluzioni progettuali e materiali che riducono sprechi, consumi e impatto ambientale.



Caratteristiche dell'EPS

LEGGEREZZA

Composto per il 98% da aria, è estremamente leggero e facile da movimentare.

STABILITÀ DIMENSIONALE

Mantiene forma e caratteristiche nel tempo, senza deformazioni significative.

TRASPIRABILITÀ CONTROLLATA

Permette il passaggio del vapore acqueo riducendo il rischio di condense interne.

INALTERABILITÀ ALL'UMIDITÀ

Non assorbe acqua in modo significativo e continua a isolare anche in presenza di umidità.

SICUREZZA

Reazione al fuoco Euroclasse E.

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO

La struttura a celle chiuse riduce la dispersione di calore, garantendo elevate prestazioni isolanti.

BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA

Limita il passaggio del calore grazie alla combinazione di aria intrappolata nelle celle e materiale polimerico.

DURABILITÀ

Ha una lunga vita utile, non si degrada facilmente e mantiene le sue prestazioni.

RICICLABILITÀ

È un materiale riciclabile al 100%, riutilizzabile in nuovi processi produttivi.

Materiali strutturali

OSB - PANNELLO STRUTTURALE AD ALTE PRESTAZIONI

L'OSB utilizzato è di Classe 3 utilizzato per garantire maggiore resistenza meccanica e stabilità anche in ambienti umidi. Questo pannello crea la struttura delle spalle.

MULTISTRATO DI CONIFERA

Il multistrato di conifera è un pannello costituito da sottili strati di legno di conifera incollati in modo incrociato per garantire uniformità e resistenza. Questi pannelli vengono utilizzati per la struttura, in particolare per la realizzazione dei tappi laterali del cassonetto e, inoltre, nelle battute delle sedi del telaio/serramento.

I vantaggi dei monoblocchi

I monoblocchi ERMETEC rappresentano una **soluzione tecnica evoluta** per la posa dei serramenti, progettata per **migliorare le prestazioni dell'involucro edilizio e semplificare le fasi di installazione**, garantendo **qualità, efficienza e durabilità nel tempo**.

INSTALLAZIONE

Installazione precisa e semplificata.

Il monoblocco consente una posa corretta del serramento e dei sistemi oscuranti, riducendo errori e imprevisti in cantiere.

Compatibilità con più sistemi.

Progettato per integrare avvolgibili, frangisole, zanzariere e schermature solari in un unico sistema coordinato.

Realizzazione su misura.

Ogni monoblocco è prodotto in base alle specifiche del progetto e alle esigenze del cliente.

PRESTAZIONI

Eliminazione dei ponti termici.

La continuità dell'involucro riduce le dispersioni di calore e migliora il comfort abitativo.

Alte prestazioni termiche e acustiche.

Il sistema contribuisce all'isolamento dell'edificio, migliorando sia il comportamento termico sia quello acustico.

Stabilità e affidabilità nel tempo.

I materiali utilizzati garantiscono prestazioni costanti e durature.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ

Riduzione dei consumi energetici.

Migliorando l'isolamento complessivo del foro finestra, il monoblocco contribuisce all'efficienza energetica dell'edificio.

Continuità estetica e tecnica.

Il sistema assicura un risultato ordinato e coerente, sia dal punto di vista funzionale sia architettonico.


Soluzione orientata alla sostenibilità.

L'utilizzo di materiali performanti e conformi ai criteri CAM favorisce una costruzione più responsabile.

In sintesi


- Soluzione completa per il foro finestra;
- migliora prestazioni termiche e acustiche;
- semplifica la posa in cantiere;
- contribuisce all'efficienza energetica dell'edificio.

Soluzioni di posa con alcuni esempi di pareti

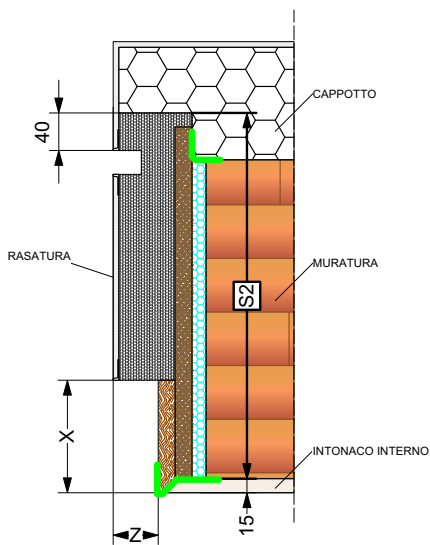


DESCRIZIONE
Cappotto a sormonto della spalla del monoblocco.

SOLUZIONE 1

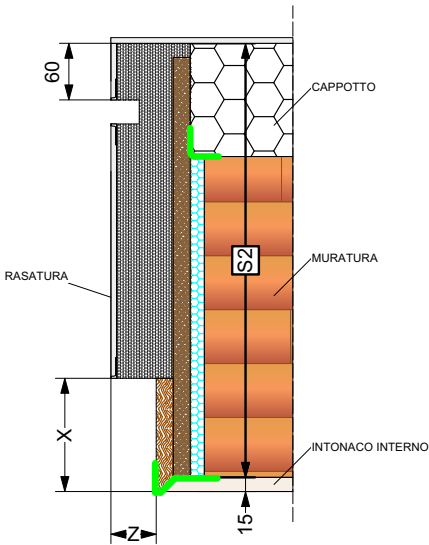


DESCRIZIONE
Cappotto in battuta laterale della spalla del monoblocco.

SOLUZIONE 2

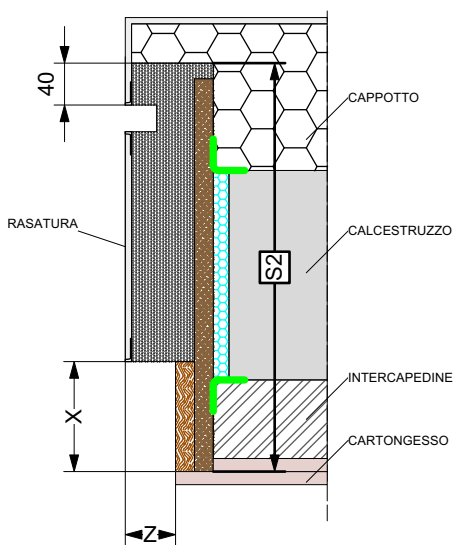


DESCRIZIONE
Cappotto a sormonto della spalla del monoblocco.

SOLUZIONE 3

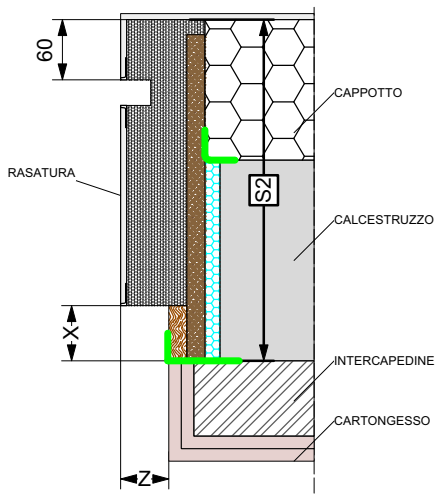


DESCRIZIONE
Cappotto in battuta laterale della spalla con serramento in mezzeria.

SOLUZIONE 4

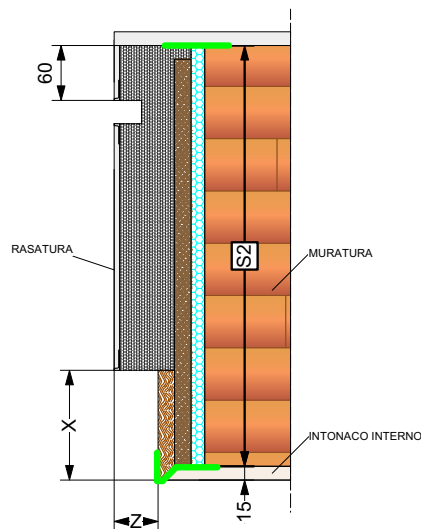

DESCRIZIONE
Spalla monoblocco a spessore parete.

SOLUZIONE 5

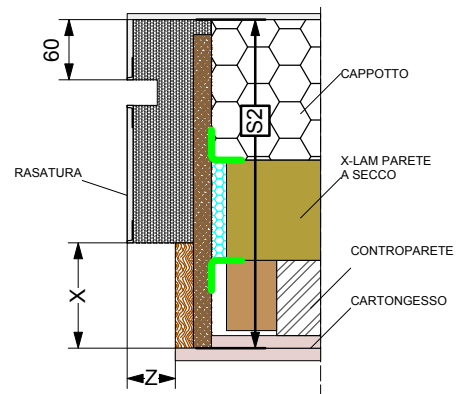

DESCRIZIONE
Cappotto in battuta laterale della spalla del monoblocco.

SOLUZIONE 6

Isolamento acustico del monoblocco

L'isolamento acustico è uno degli **aspetti più rilevanti nelle moderne costruzioni**, specialmente quando si interviene sull'involucro edilizio con elementi integrati come i monoblocchi per serramenti. Per questo motivo Ermetec ha sottoposto il **monoblocco Modello 74** a una prova ufficiale presso l'**Istituto Giordano**, laboratorio accreditato ACCREDIA, al fine di verificare le prestazioni reali del sistema in condizioni controllate.


PLUS ACUSTICI ERMETEC

- Continuità dell'involucro edilizio;
- riduzione dei ponti acustici in foro finestra;
- integrazione monoblocco-serramento-cassonetto;
- migliore tenuta ai giunti di posa;
- prestazioni acustiche certificate.

Contesto della prova acustica

La prova è stata eseguita su un monoblocco completo di avvolgibile, installato in configurazione reale di cantiere, per valutare il comportamento acustico del monoblocco.

Monoblocco Modello 74 – prova acustica

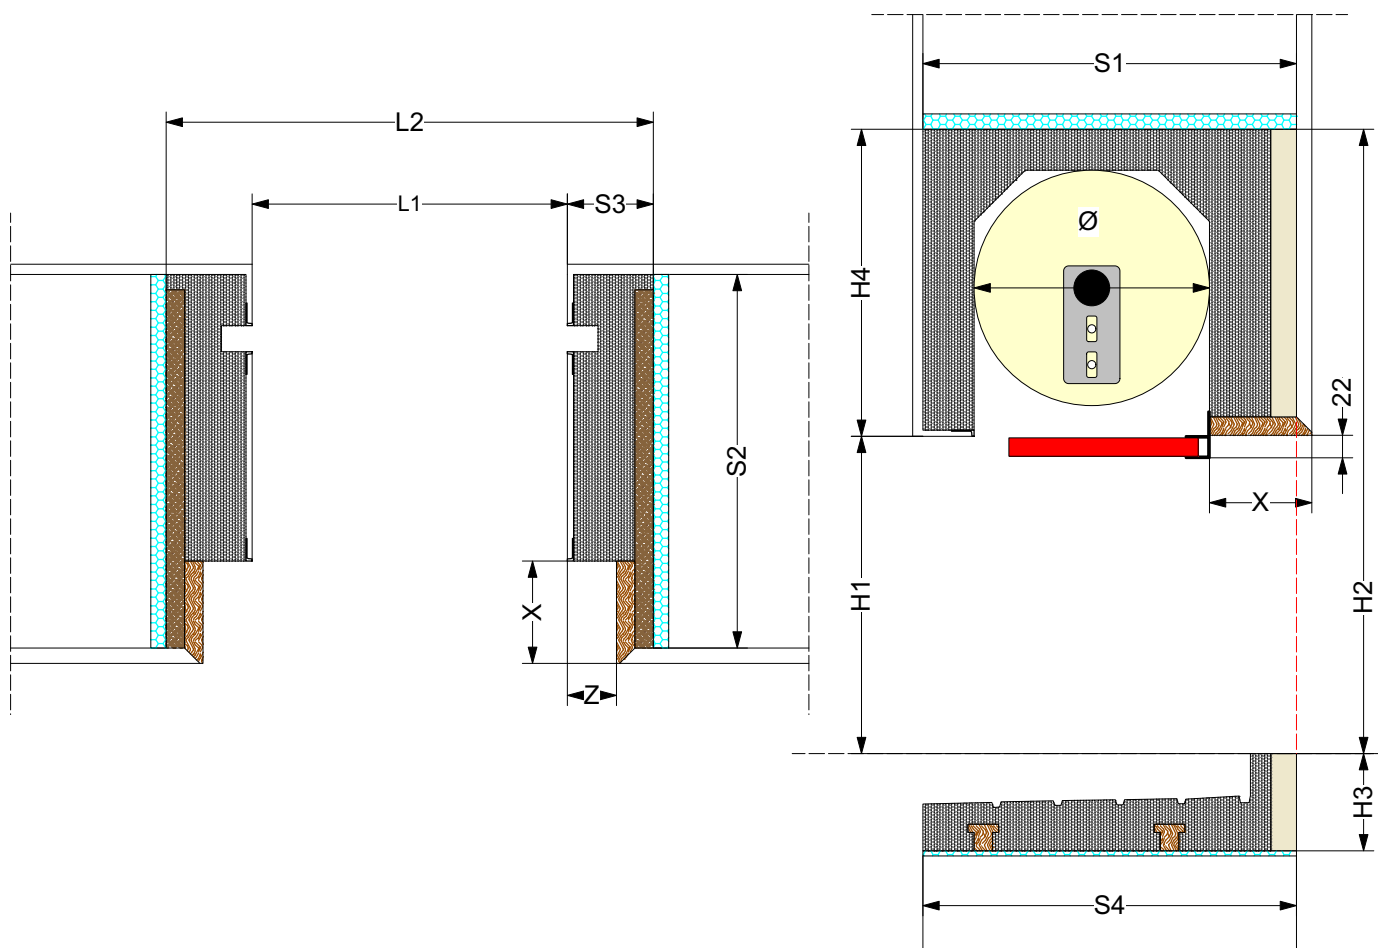

La prova, eseguita secondo le norme **UNI EN ISO 10140-2:2021** e **UNI EN ISO 717- 1:2021**, ha consentito di misurare l'isolamento acustico per via aerea del monoblocco sia **con avvolgibile completamente alzato** sia con **avvolgibile abbassato**, per riprodurre le reali condizioni d'uso dell'elemento in edificio. L'esito del test ha confermato l'elevata capacità del sistema di limitare la trasmissione sonora tra ambiente esterno ed interno:

Prestazioni acustiche certificate

$D_{n,e,w} = 44$ dB con avvolgibile alzato;

$D_{n,e,w} = 49$ dB con avvolgibile abbassato.

Questi valori **collocano il Monoblocco Ermetec tra i monoblocchi con migliori prestazioni acustiche della sua categoria**, confermando la qualità della sua struttura e la sua corretta composizione.

Curva di isolamento acustico
Prova Istituto Giordano



Allegato "B" al rapporto di prova n. 422755 del 15 novembre 2024

Pagina 4 di 4

Superficie utile di misura dell'oggetto:
 $0,79\text{m}^2$

Volume delle camere di prova:

$V_s = 91,6 \text{ m}^3$

$V = 78,6 \text{ m}^3$

AVVOLGIBILE ALZATO


Indice di valutazione del potere fonoisolante e termini di correzione:

$R_w (C, C_{tr}) = 44 (-2, -6) \text{ dB}$

AVVOLGIBILE ABBASSATO

Indice di valutazione del potere fonoisolante e termini di correzione:

$R_w (C, C_{tr}) = 49 (-2, -6) \text{ dB}$

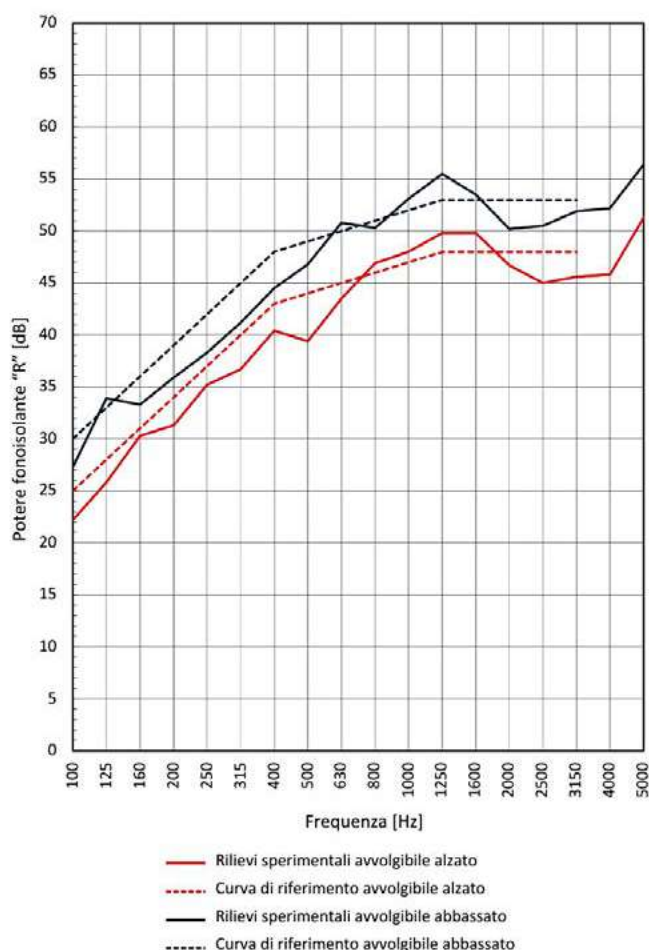


Monoblocchi per avvolgibili

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.


TAVOLA 74

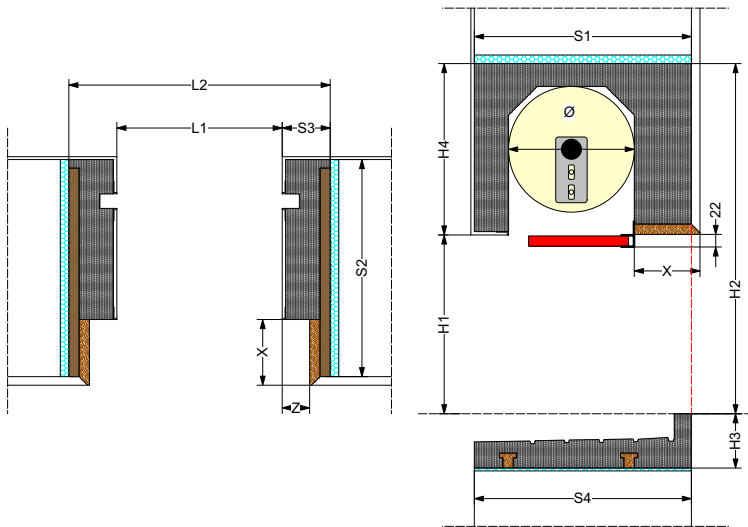

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento in mezzera.


TAVOLA 94

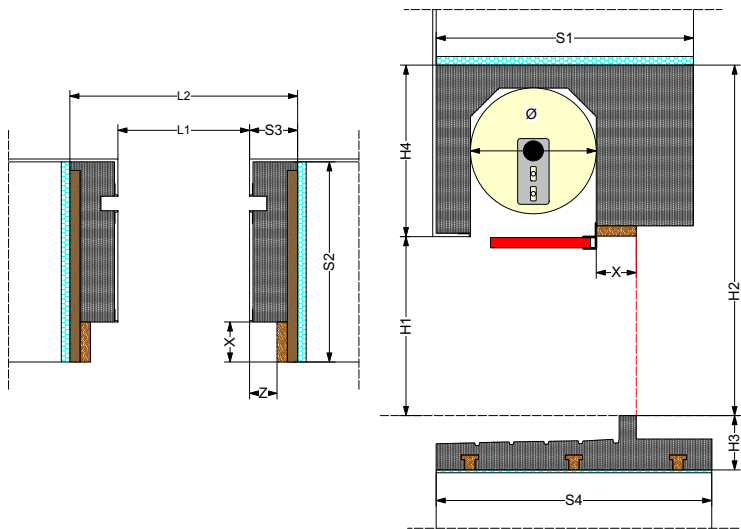

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna con spalle asportabili, progettato per sistemi scorrevoli o avvolgibili di peso elevato. La soluzione consente un facile accesso per manutenzione, in alternativa ai monoblocchi con tappo di ispezione interna.


TAVOLA 74.18

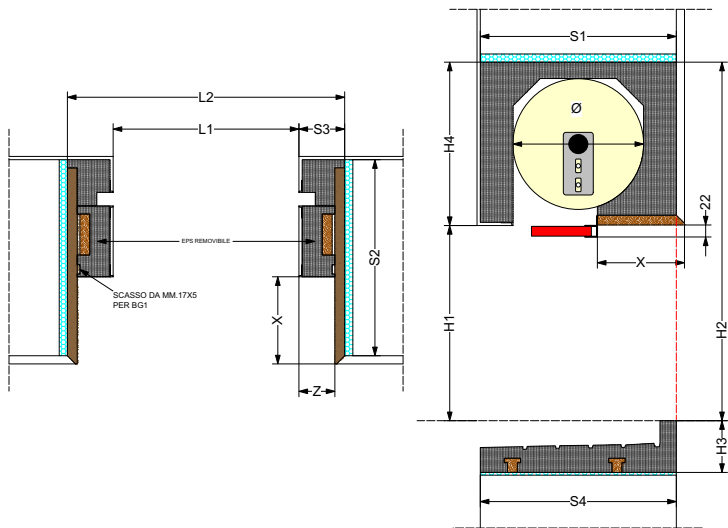

Monoblocchi per avvolgibili


DESCRIZIONE
Monoblocco per ristrutturazioni.

TAVOLA 74.7

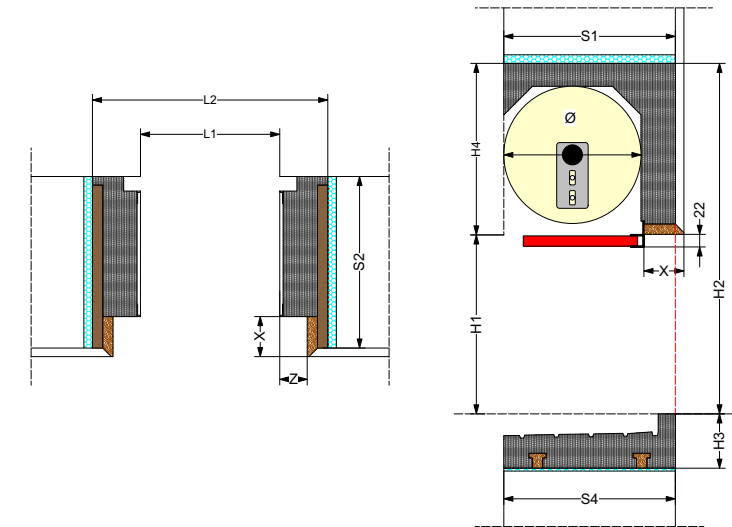


DESCRIZIONE
Monoblocco per serramento a filo parete interna ideale per pareti di spessore ridotto.

TAVOLA 39.3

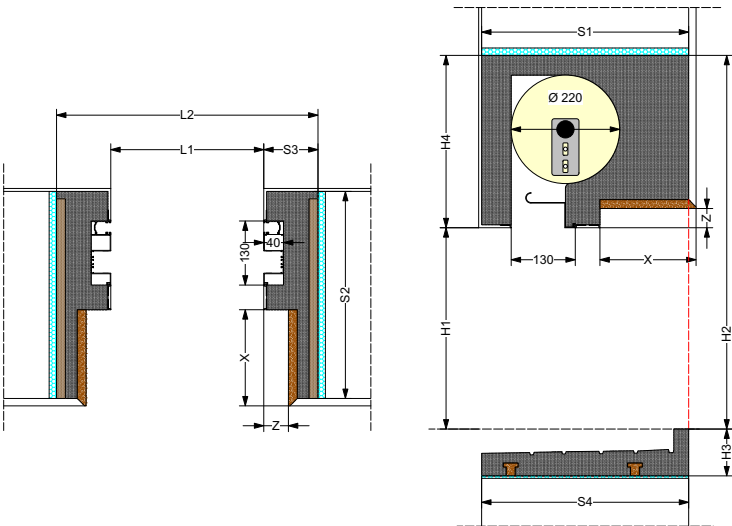

DESCRIZIONE
Monoblocco per serramento in mezzera ideale per pareti di spessore ridotto.

TAVOLA 15.3

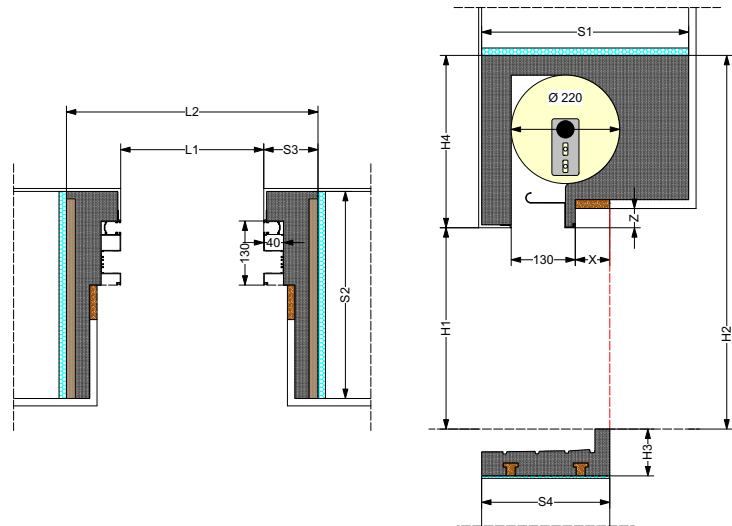


Monoblocchi per tende tecniche e frangisole

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.


TAVOLA 110

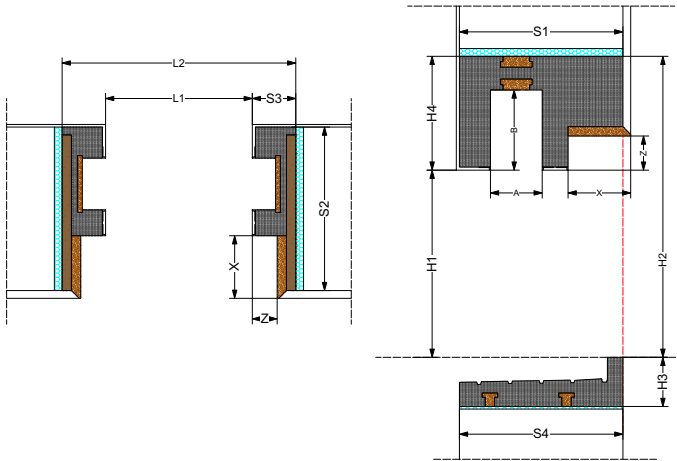

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento in mezzeria.

TAVOLA 10

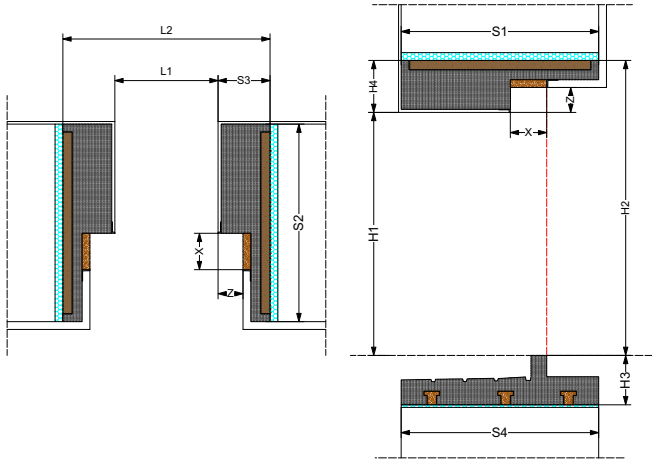


Vani semplici

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.

TAVOLA 84

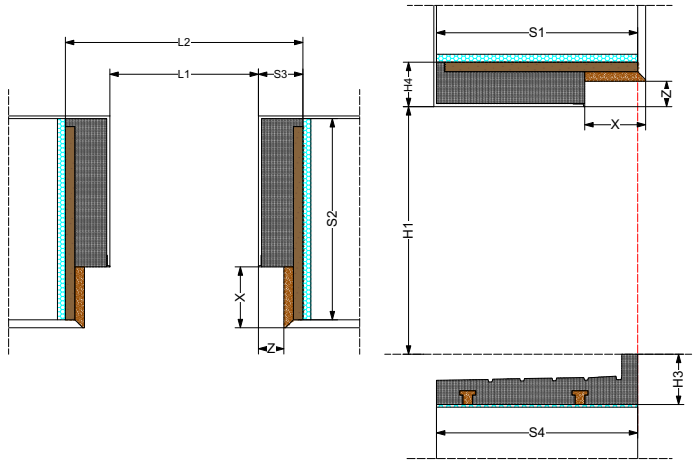

Monoblocchi per persiane (scuri)

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.
Soluzione per ante in battuta esterna.

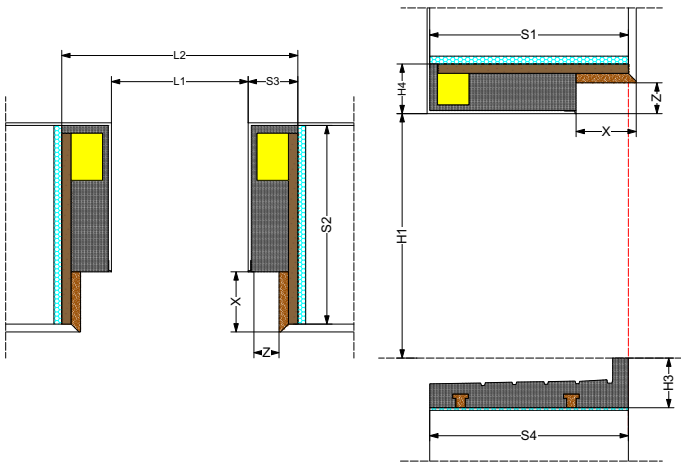


TAVOLA 100

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.
Soluzione per ante alla "Padovana".

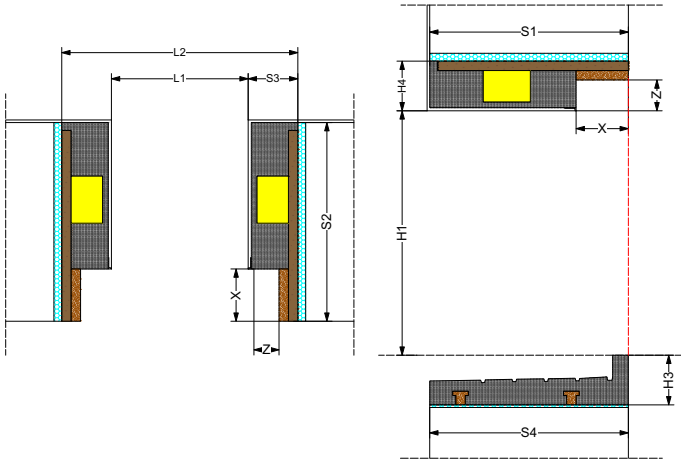


TAVOLA 114

DESCRIZIONE

Monoblocco per serramento a filo parete interna.
Soluzione per ante alla "Vicentina".

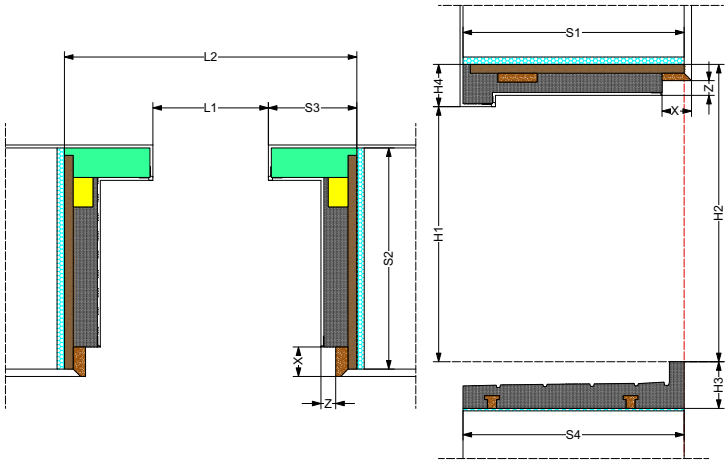



TAVOLA 116

Cassonetti alternativi per monoblocchi

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco avvolgibile predisposto per l'incasso del telaio del serramento.
Optional: celino con profilo terminale in alluminio, catenaccio e spazzolino.


TAVOLA 74.14

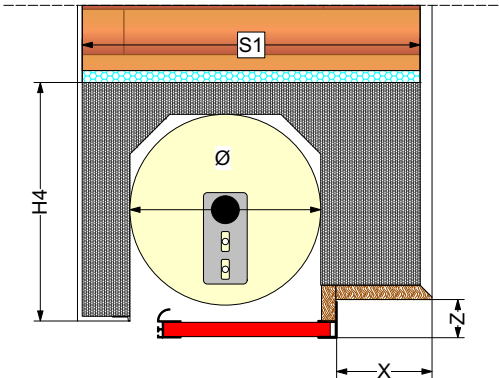

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco avvolgibile con ispezione interna predisposto per l'installazione del telaio del serramento in luce.


TAVOLA 74.20

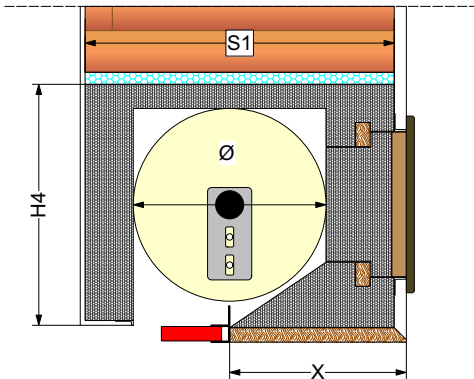

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco avvolgibile con ispezione interna predisposto per l'incasso del telaio del serramento.


TAVOLA 98

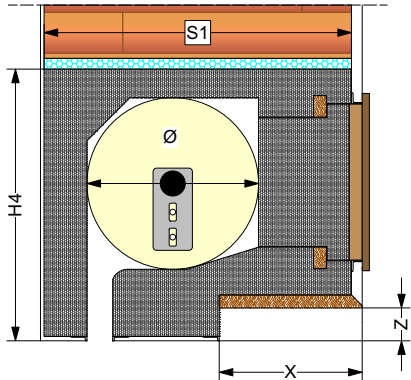

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco tenda tecnica e sede della zanzariera separata dal serramento.

TAVOLA 110.1

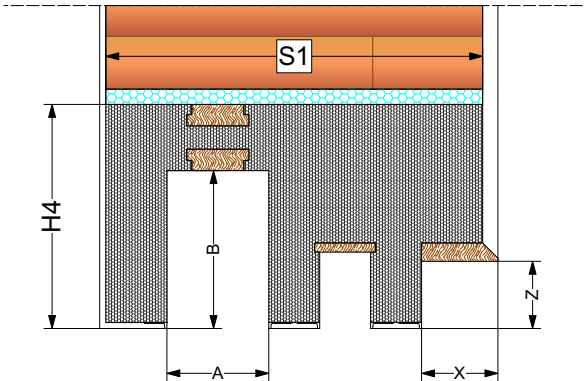


Cassonetti alternativi per monoblocchi

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco predisposto per tenda tecnica e per serramento in mezzeria.


TAVOLA 85

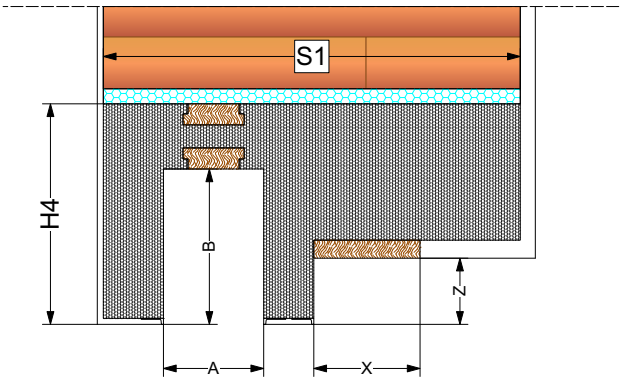

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco frangisole e sede della zanzariera separata dal serramento.


TAVOLA 68

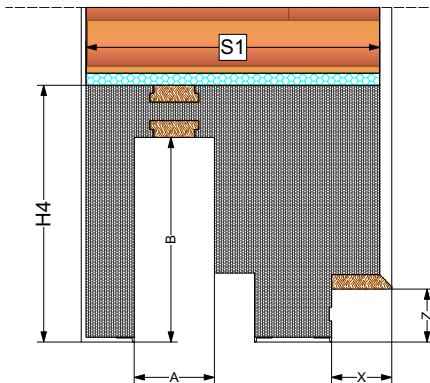

DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco frangisole.


TAVOLA 91

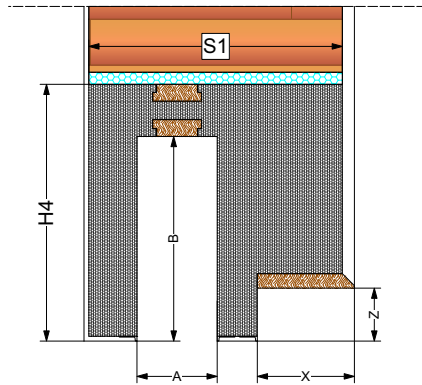


DESCRIZIONE

Cassonetto per monoblocco ristrutturazione frangisole.

TAVOLA 112

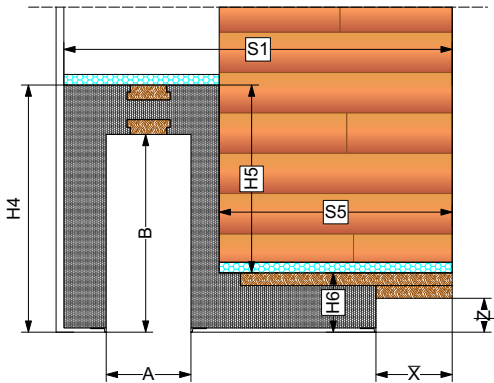


Spalle per serramenti a filo parete interna



DESCRIZIONE

Spalla con sede per serramento e zanzariera.


SOLUZIONE 1



DESCRIZIONE

Spalla con sede per serramento e sede per nastro BG1.


SOLUZIONE 2



DESCRIZIONE

Spalla con sede per serramento e spessore per guida zanzariera.


SOLUZIONE 3



DESCRIZIONE

Spalla con sede per serramento e zanzariera separata.


SOLUZIONE 4

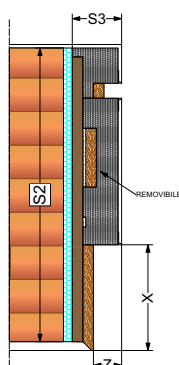

DESCRIZIONE

Spalla asportabile per scorrevole o per avvolgibile pesante.


SOLUZIONE 5



DESCRIZIONE

Spalla asportabile per scorrevole o per avvolgibile pesante e sede per zanzariera laterale.


SOLUZIONE 6



DESCRIZIONE

Spalla con riduzione in spessore per posa veloce di avvolgibile.


SOLUZIONE 7



DESCRIZIONE

Spalla con finitura in fibrocemento.


SOLUZIONE 8



DESCRIZIONE

Spalla con profilo estruso in alluminio guida avvolgibile e sede zanzariera.


SOLUZIONE 9



DESCRIZIONE

Spalla con rinforzo per parapetto.


SOLUZIONE 10



DESCRIZIONE

Spalla con sede per guida di tenda tecnica o frangisole.

SOLUZIONE 11




DESCRIZIONE

Spalla con sede per guida di frangisole.

SOLUZIONE 12


Spalle per serramenti in mezzeria

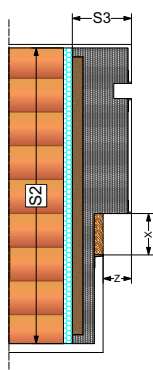

DESCRIZIONE

Spalla per parete a spessore.


SOLUZIONE 13

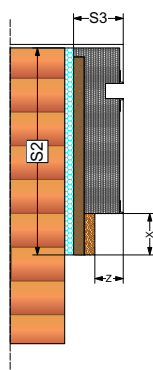

DESCRIZIONE

Spalla ridotta rispetto alla parete.

SOLUZIONE 14

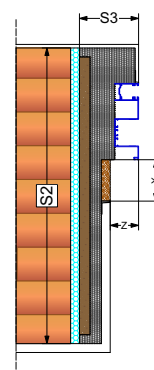


DESCRIZIONE

Spalla per parete a spessore con estruso in alluminio.

SOLUZIONE 15


Predisposizione per intonaco o cartongesso



DESCRIZIONE

Adatto a ricevere la lastra cartongesso.


SMUSSO 0



DESCRIZIONE

Adatto a ricevere l'intonaco.


SMUSSO 45°



DESCRIZIONE

Adatto a ricevere l'intonaco o la lastra cartongesso.


SMUSSO 90°

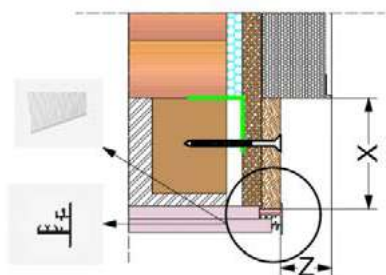

DESCRIZIONE

Profilo in alluminio per sistemi raso muro.

SMUSSO PER RASO MURO

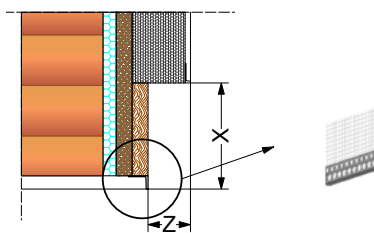

DESCRIZIONE

Adatto a ricevere l'intonaco o la lastra cartongesso.


SMUSSO PROF. PVC E RETE

Sottosoglia

DESCRIZIONE

Per serramento a filo parete interna.


SOLUZIONE 1

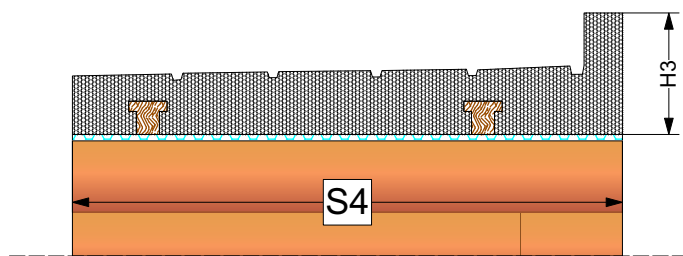

DESCRIZIONE

Per serramento in mezzeria.


SOLUZIONE 2

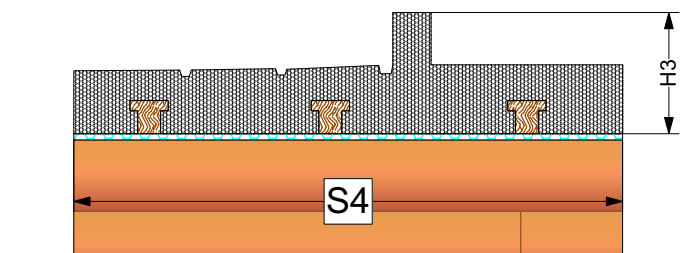

DESCRIZIONE

Per serramento filo parete interna con battuta termica rinforzata.


SOLUZIONE 3

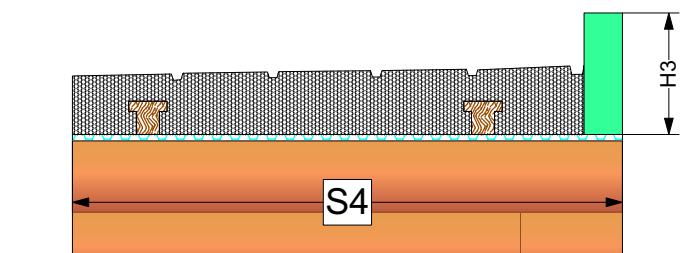

DESCRIZIONE

Per serramento a filo parete interna e battuta termica asportabile.


SOLUZIONE 4

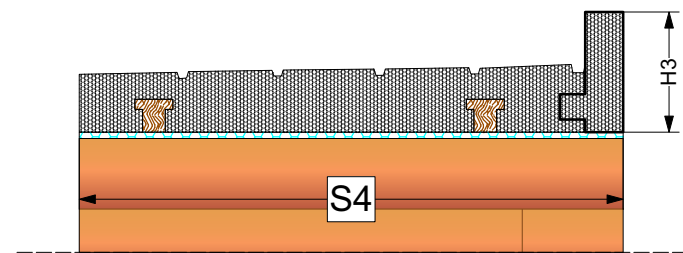

DESCRIZIONE

Per serramento a filo parete interna e listello in legno per il fissaggio di piastra ad angolo.

SOLUZIONE 5

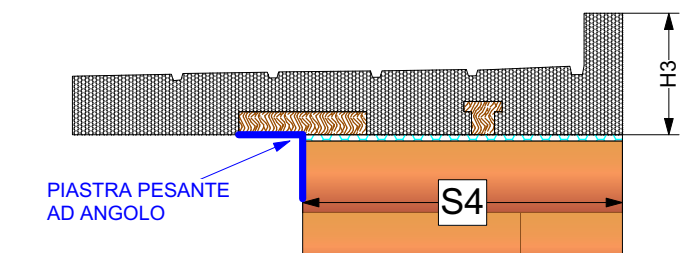


Sottosoglia per scorrevoli

FUNZIONE DEL SOTTO SOGLIA

Il sottosoglia ERMETEC garantisce continuità strutturale, isolamento termico e corretta gestione delle quote nei sistemi scorrevoli.

DESCRIZIONE


Soglia in estradosso – continuità con pavimentazione esterna.
Sottosoglia ISO TOP isolante per scorrevoli con soglia in **estradosso** e dotato di regoli per la gestione della posa in opera.

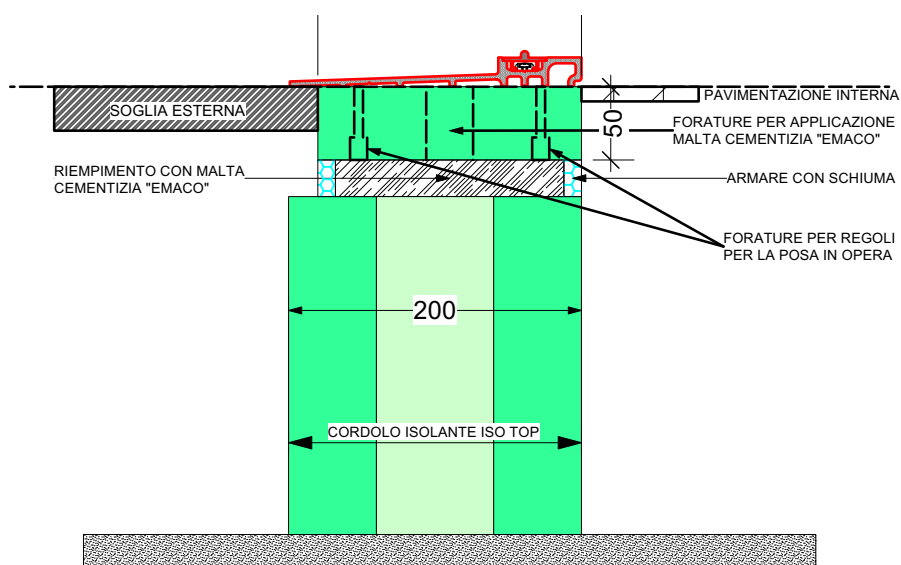

SOLUZIONE 1

DESCRIZIONE

Soglia in intradosso – soluzione a filo interno.
Sottosoglia ISO TOP isolante per scorrevoli con soglia in **intradosso** e dotato di regoli per la gestione della posa in opera.

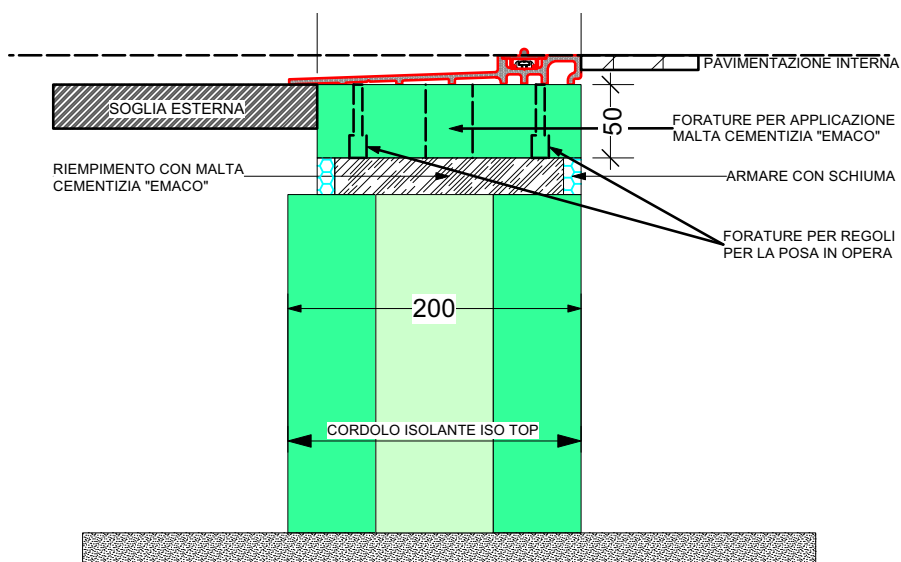


SOLUZIONE 2

Sistema di raccolta e drenaggio dell'acqua per sistemi scorrevoli

La “**vasca ISO TOP**” alla base dei serramenti scorrevoli utilizzata nei nostri monoblocchi è realizzata **in EPS ad alta densità rispetto alle soluzioni tradizionali** che prevedono l'utilizzo delle vasche in metallo. È dotata di regoli per un corretto livellamento e di una guaina impermeabilizzante.

OPTIONAL

È possibile corredare la vasca con l'elemento della **griglia di drenaggio in alluminio con base**.

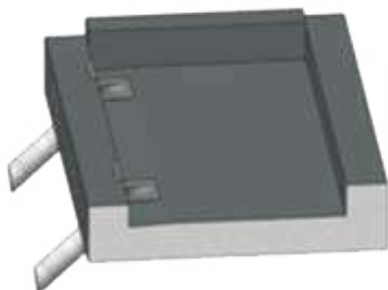

I vantaggi della vasca Ermetec

MASSIMA RESISTENZA MECCANICA

L'EPS ad alta densità offre elevata portanza e stabilità, fondamentali per sostenere il peso dei serramenti scorrevoli e i loro movimenti.

ISOLAMENTO TERMICO SUPERIORE

La densità di 120 kg/m^3 consente alla vasca di eliminare il ponte termico alla base, migliorando la continuità dell'isolamento tra pavimento e serramento.

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ E MASSIMA DURABILITÀ

L'EPS di alta densità è estremamente resistente alla diffusione del vapore acqueo e impermeabile perché trattato con un prodotto che respinge e protegge dall'acqua mantenendo nel tempo le prestazioni di isolamento.

DRENAGGIO DELL'ACQUA

La vasca raccoglie l'acqua in superficie e con l'utilizzo di appositi elementi viene convogliata e scaricata all'esterno dell'edificio.


PERFETTA INTEGRAZIONE CON IL MONOBLOCCO

La vasca viene installata prima della posa del monoblocco e garantisce continuità termica e compatibilità strutturale con l'intero sistema.

LEGGERA, PRECISA E FACILE DA INSTALLARE

La lavorabilità dell'EPS ad alta densità permette incastri puliti, alloggiamenti dei binari precisi e una posa più rapida rispetto alle vasche metalliche.


Esempio di vasca ISO TOP
con telaio scorrevole

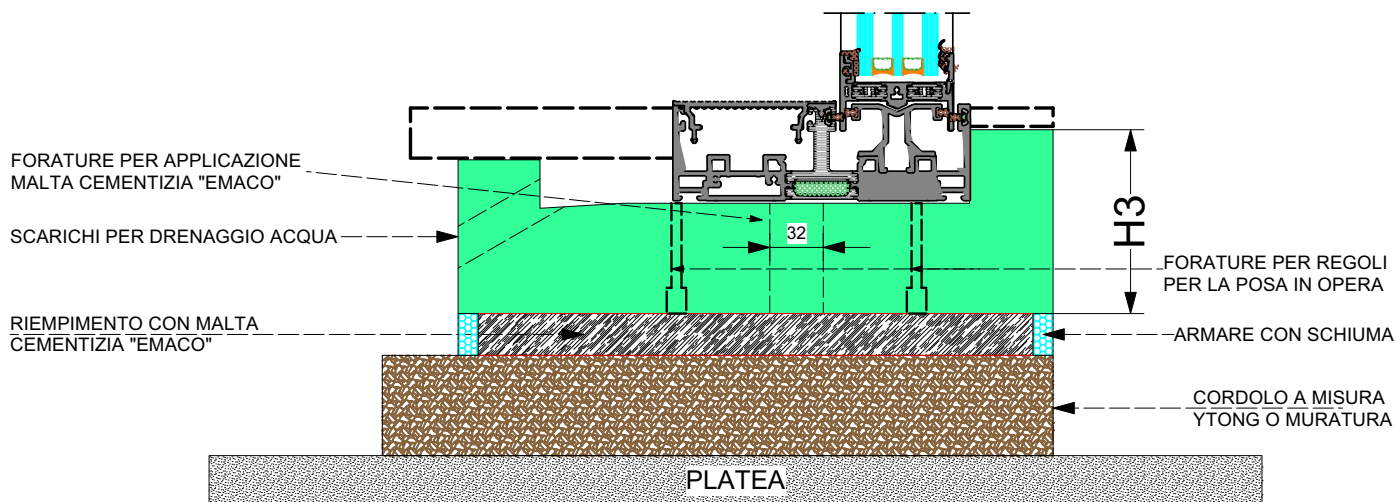

Monoblocco per VMC

Questo sistema decentralizzato crea **benessere** all'interno degli edifici tramite un riciclo d'aria salubre che viene filtrata **abbattendo l'inquinamento indoor** (elimina il 98% delle polveri sottili PM2.5 e la totalità del PM10 unitamente a polveri, acari, spore e batteri), monitorando l'umidità relativa in eccesso all'interno dell'ambiente e **ottenendo un risparmio energetico** con il recupero del calore tramite il suo scambiatore entalpico.

Ricambio d'aria in modo automatico e continuo.
Installazione integrata nel monoblocco.

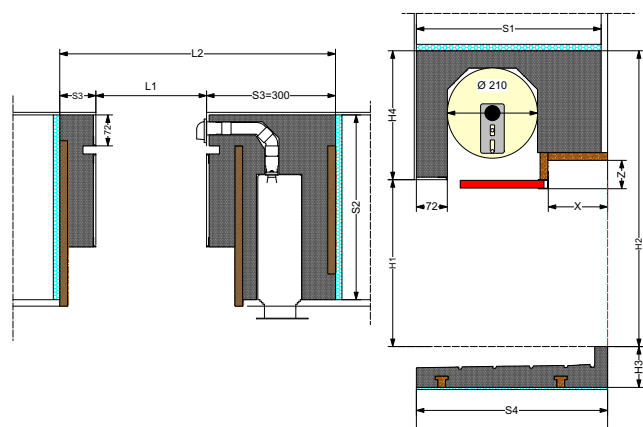

Kit campionatura portatile

Uno strumento per supportare i clienti nella scelta del sistema.



Tavola 74

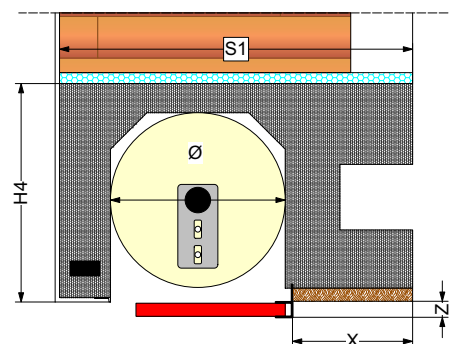


Tavola 91

Soluzioni particolari

VELETTA ESTERNA DEL CASSONETTO CON RINFORZO IN ALLUMINIO E SEDE PER TRAVE STRUTTURALE


Sistema per aumentare la resistenza e la stabilità della veletta esterna del cassonetto. Scasso per l'inserimento di trave strutturale, ideale per un fissaggio sicuro del telaio del serramento.



SOLUZIONE 1

VELETTA ESTERNA DEL CASSONETTO RINFORZATA


Sistema di rinforzo per ridurre al minimo lo spessore della veletta, garantendo al contempo adeguata rigidità strutturale.



SOLUZIONE 2

CASSONETTO CON RINFORZI


Listello incassato nel lato interno del cassonetto per il fissaggio in lastre in cartongesso e listello nel lato superiore per il fissaggio di piastra ad angolo.



SOLUZIONE 3

MONOBLOCCO CON OMEGA IN ALLUMINIO


Soluzione tecnica progettata per ottimizzare gli ingombri, riducendo lo spessore dell'involucro che accoglie il pacchetto frangisole.

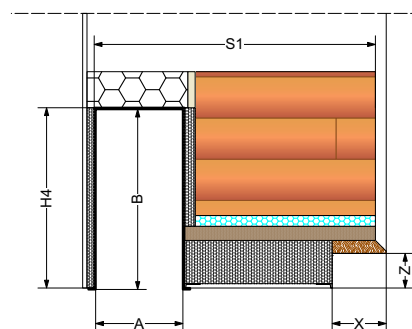

SOLUZIONE 4

SPALLA CON SCASSO PER CORRUGATO

Soluzione con scasso integrato per corrugato, per semplificare le lavorazioni in cantiere e ottimizzare gli interventi di ristrutturazione.



SOLUZIONE 5

Dal progetto alla posa

Ci adoperiamo **dalla progettazione del giunto primario fino alla posa dei monoblocchi**, utilizzando materiali performanti per garantire che quanto acquistato e installato sia conforme alle norme vigenti, in particolare alla UNI 11673-1, che definisce i requisiti di conoscenza, competenza e abilità richiesti ai posatori.

I nostri installatori, **certificati Livello Caposquadra**, possono installare i monoblocchi in autonomia o coordinare altre squadre, avendo conseguito la qualifica riconosciuta dal marchio Posa Qualità tramite test in laboratorio e certificazione dell'organismo ICQM.



Le nostre soluzioni sono progettate per assicurare prestazioni termiche e acustiche certificate, riducendo al minimo le criticità all'interfaccia serramento/parete.

Inoltre, offriamo ai nostri clienti un'assistenza completa per ottimizzare tutte le operatività necessarie:

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

Con consulenza tecnica dedicata.

DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI

Per capitolati pubblici e cantieri complessi.

AFFIANCAMENTO IN CANTIERE

Per rilievo misure.

ASSEMBLAGGIO MONOBLOCCHI

In cantiere o presso la nostra sede, con prodotto pronto alla posa.

POSA E INSTALLAZIONE

Di monoblocchi, avvolgibili, tende tecniche, zanzariere e frangisole tramite personale qualificato.

CONSEGNA DIRETTA

In cantiere o presso la sede del Cliente.

Prodotti per la posa dei monoblocchi

Sigillanti

POSA HYBRID

Sigillante ibrido a basso modulo per la sigillatura del giunto primario.

SIGILLANTE PER FINITURE

Per applicazioni interne/esterne e finitura simile alla rasatura.



Posa Hybrid



Sigillante finiture

POSA FLEX

Schiuma poliuretanica monocomponente flessibile per isolamento.

PULITORE PER SCHIUMA

Pulitore spray per eliminare le tracce di schiuma poliuretanica e pulizie degli attrezzi.



Posa Flex



Pulitore per Schiuma

Fissaggi e accessori

TURBOVITE

Fissaggio strutturale del monoblocco di varie misure.

INSERTO

Semplice attacco 1/4 esagonale impronta TORX.



Turbovite



Inserto

PIASTRA AD ANGOLO

Rinforzo e connessione angolare.

PUNTA DA MURO

Elicoidale con placchetta integrale a 4 eliche e 4 taglienti in metallo duro resistente alla forte percussione.



Piastra ad angolo



Punta

Isolamento e tenuta

PELLICOLA ISOLANTE

Membrana per tenuta aria/vapore.

PELLICOLA FLESSIBILE

Nastro per superfici irregolari.



Pellicola isolante



Pellicola flessibile

GUAINA LIQUIDA

Impermeabilizzazione continua.

MALTA CEMENTIZIA STRUTTURALE

Riempimento e supporto (Emaco).



Guaina liquida



Malta cementizia

Sistemi integrati per il foro finestra

Protezione solare, zanzariere, davanzali
e imbotti coordinati ai monoblocchi.

L'integrazione di protezioni solari, zanzariere, davanzali e imbotti con i monoblocchi ERMETEC consente di **realizzare un sistema completo e perfettamente coordinato**. Ogni elemento è progettato per lavorare in sinergia, garantendo prestazioni elevate, semplicità di posa e continuità tra struttura, isolamento e finitura.

Completiamo la nostra proposta tecnico-commerciale dei monoblocchi attraverso l'integrazione dei prodotti finiti Colfert, garantendo soluzioni coordinate e perfettamente compatibili.



Avvolgibile



Tenda tecnica



Frangisole



Zanzariera e davanzale



Imbotti



ERMETEC SRL

Via dell'Artigianato, 2
31030 Dosson di Casier (TV)

0422 1498019
info@ermetec.com
www.ermetec.com

ZANATO DANIELE

Contatto aziendale
Consulenza commerciale e tecnica

348 3013641
daniele.zanato@ermetec.com