



SOTTO SOGLIA ISO TOP IN ESTRADOSSO
RISPETTO ALLA PAVIMENTAZIONE INTERNA

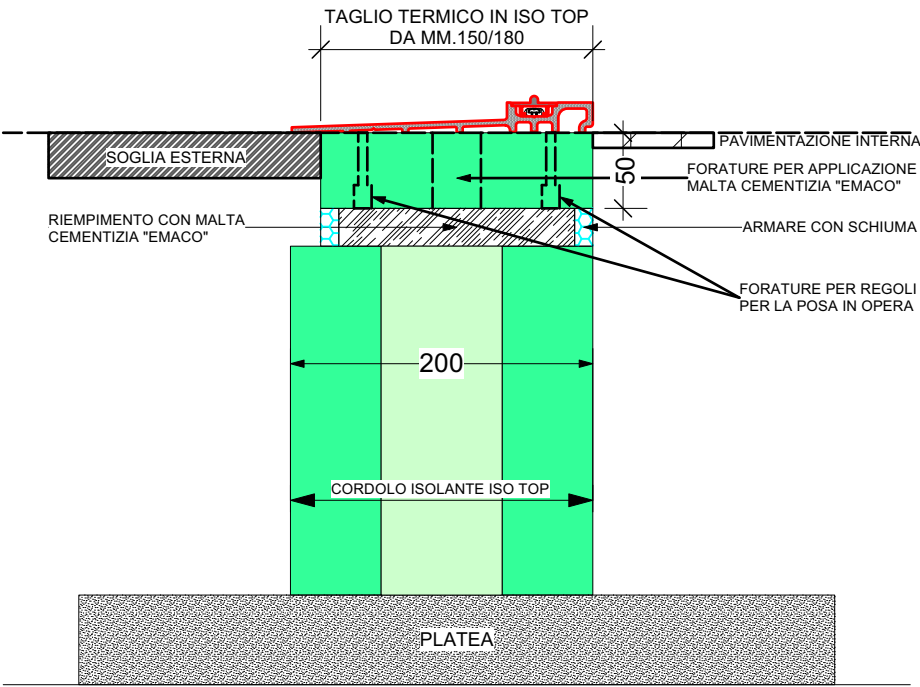

SOTTO SOGLIA ISO TOP IN INTRADOSSO
RISPETTO ALLA PAVIMENTAZIONE INTERNA

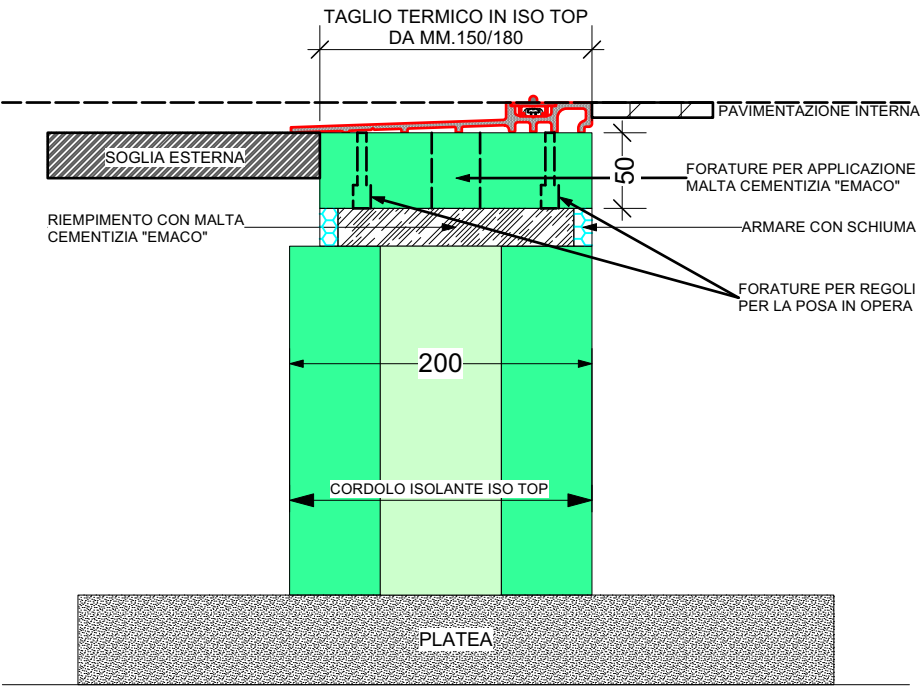

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:
07/01/2026

Sottosoglia isolante per serramenti alzanti scorrevoli, realizzato in materiale ISOTOP per il corretto appoggio della soglia del serramento scorrevole e con con cordolo a sandwich per il posizionamento e armatura della stessa. Al fine di garantire: irrigidimento e stabilizzazione dell'elemento; corretta ripartizione dei carichi; continuità di supporto nella zona soglia;

taglio termico. Elemento sottosoglia fornito completo di regoli per la corretta gestione della posa in opera e predisposto con fori per il successivo versamento di malta cementizia autolivellante tipo "Emaco". Lunghezza mm. 4000 unico pezzo, elemento accorciabile. Soluzione con soglia dello scorrevole in estradosso rispetto alla pavimentazione interna.

LEGENDA:

- ISOTOP
- SCHIUMA POLIURETANICA
- SOGLIA ALZANTE SCORREVOLE
- MALTA CEMENTIZIA STRUTTURALE

NOTE: