
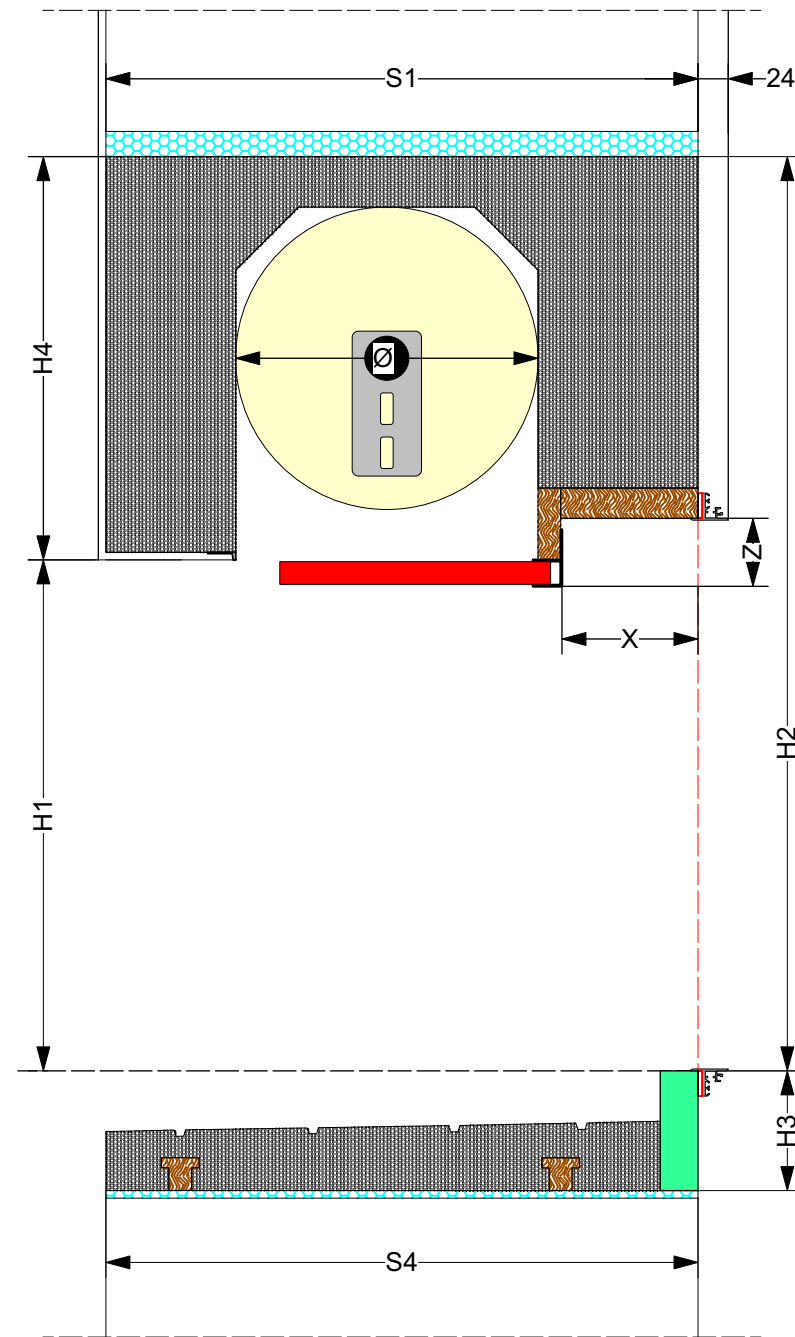


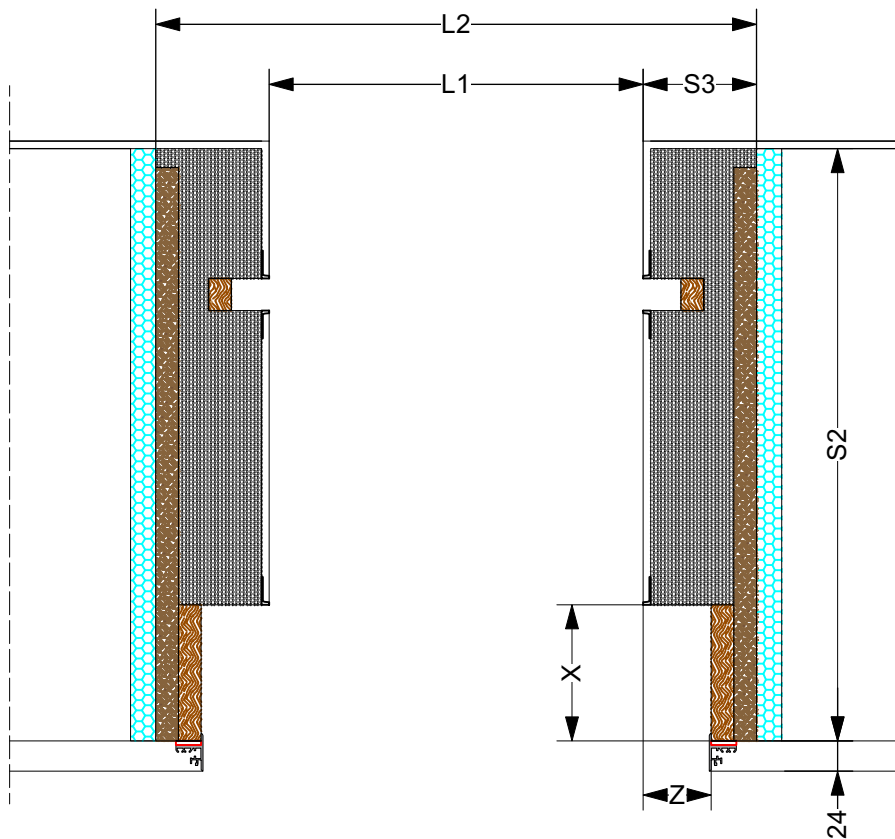

DISEGNATORE:

CLIENTE:

DATA:

07/01/2026

Monoblocco ad ispezione esterna, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Spalle laterali predisposte per l'installazione del serramento a filo parete interna. Scasso per alloggiamento guida, dotato di copertura protettiva

per la successiva rasatura. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento. Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA
-  CELINO
-  ISO TOP

NOTE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL FISSAGGIO DEL MONOBLOCCO. LE SPALLE DEVONO ESSERE PERFETTAMENTE A PIOMBO PER IL SUCCESSIVO FISSAGGIO DEI PROFILI RASO MURO.