
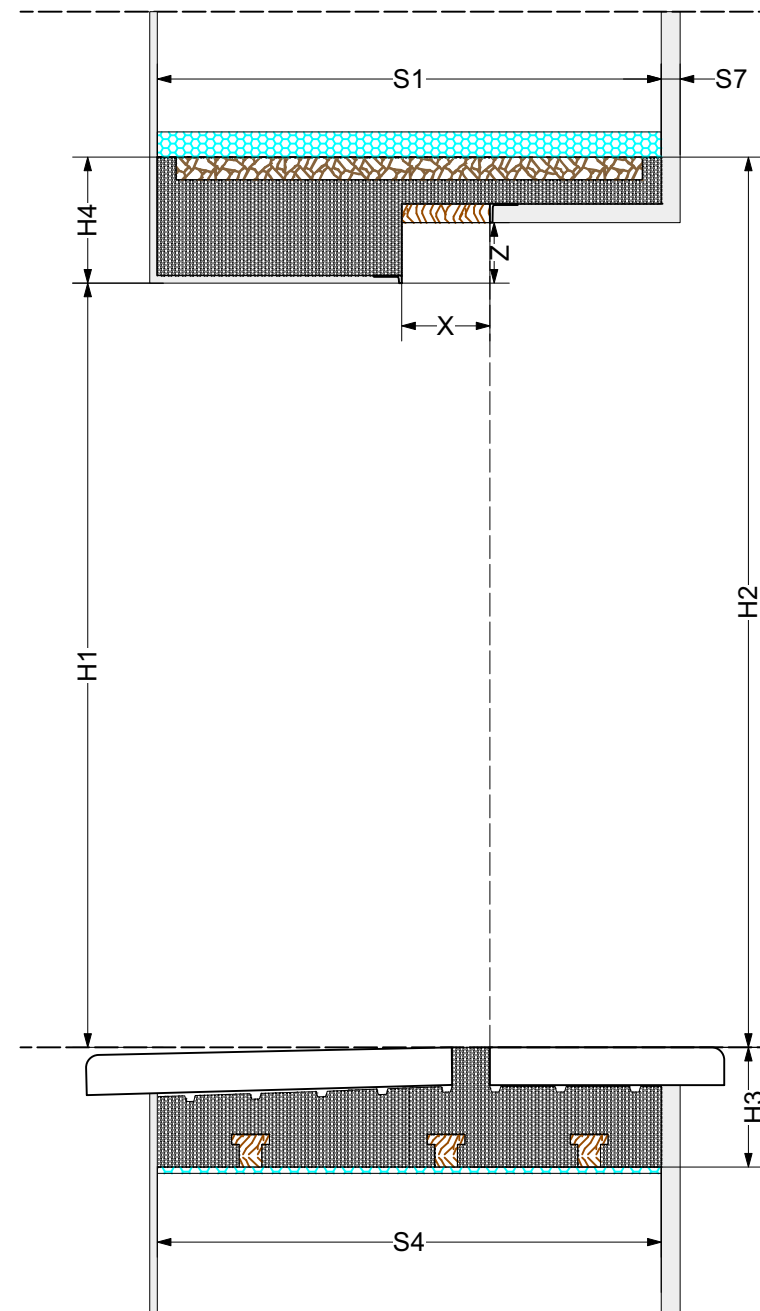


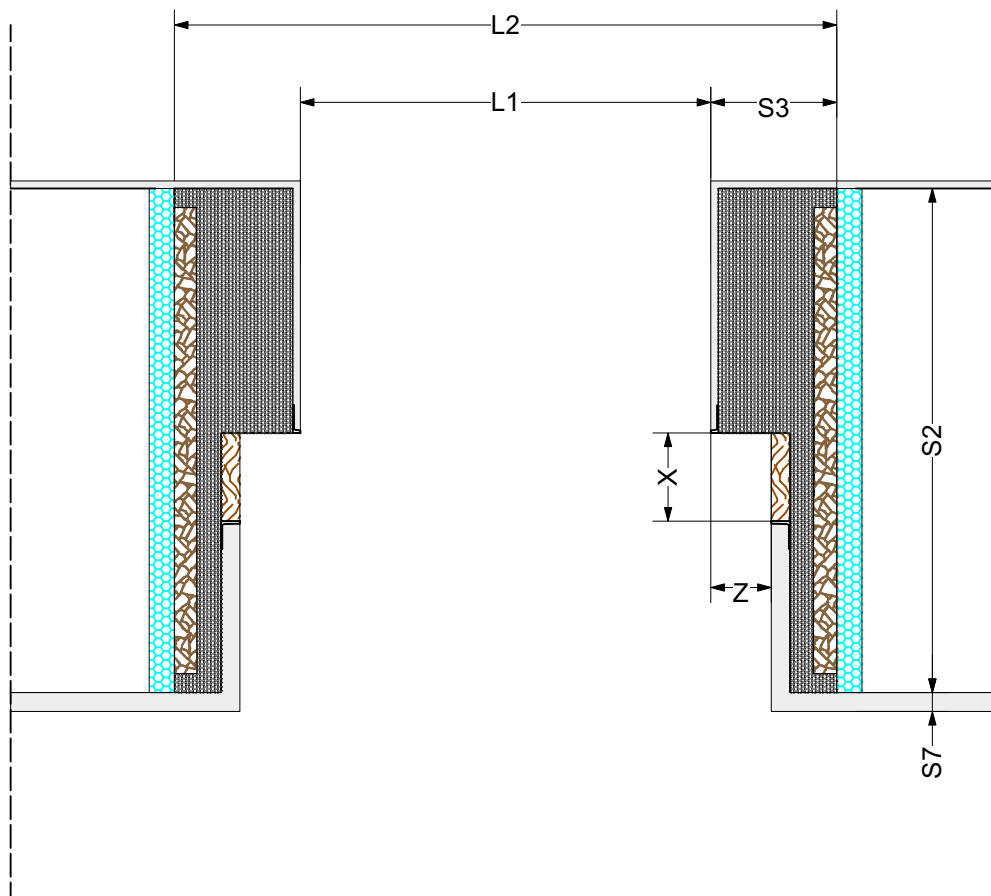

DISEGNATORE:

-

CLIENTE:

-

DATA:

07/01/2026

Monoblocco vano semplice, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con $\lambda = 0,031$ W/mK. L'elemento è composto da: spalle laterali e superiore predisposte per l'installazione del serramento a mezz'aria. Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

Profili in PVC con rete per l'applicazione dei rasanti. Predisposizione per l'elemento sottosoglia, con pendenza verso l'esterno per favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana.

LEGENDA:

-  INTONACO
-  EPS
-  MULTISTRATO MM.18
-  OSB MM.18
-  SCHIUMA POLIEURETANICA

NOTE:

-