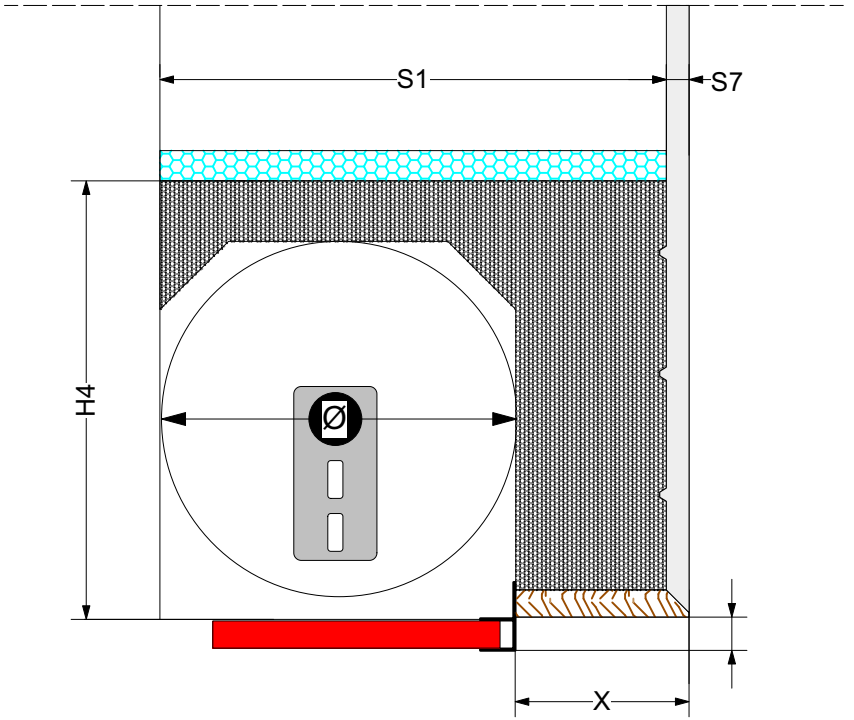

ERMETEC
Tecnologie per abitare

DISEGNATORE:
-

CLIENTE:
-

DATA:
07/01/2026

Cassonetto da ristrutturazione, realizzato in EPS 200 ad alta densità (30 kg/m³) con λ = 0,031 W/mK.
L'elemento è composto da: cassonetto con celino completo di rullo e supporto motore con sistema di sblocco. Predisposizione per l'installazione del serramento a filo muro interno.Elementi in legno fenolico di adeguato spessore per la posa del serramento.

LEGENDA:

- INTONACO
- EPS
- MULTISTRATO MM.18
- OSB MM.18
- SCHIUMA POLIEURETANICA
- CELINO

TAVOLA 109.1

NOTE:
-