ERMETEC
Tecnologie per abitare

SPALLA ASPORTABILE

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE E IL RIAGGANCIO

PERCHE' LA SPALLA ASPORTABILE?

Perché in questo modo la spalla può essere rimossa per consentire l'accesso al vano tecnico per ispezione o manutenzione del motore o dell'avvolgibile e per un facilitare l'installazione di avvolgibili di dimensioni e pesi importanti.


RIMOZIONE DELLA SPALLA

1. POSIZIONE INIZIALE



Spalla applicata e correttamente agganciata come si presenta in fase di consegna.

2. SOLLEVAMENTO

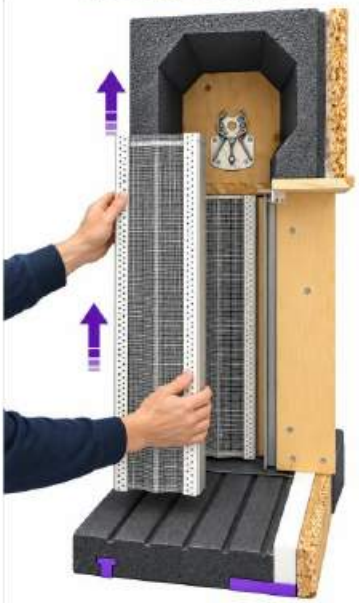

Afferrare la spalla con entrambe le mani oppure utilizzare la maniglietta nella parte superiore. Sollevare la spalla verso l'alto per sganciarla.

3. ESTRAZIONE



Una volta liberata, tirare la spalla verso di sé ed estrarla completamente dalla sede.


4. ACCESSO AL VANO



Con la spalla rimossa, il vano tecnico è accessibile per l'installazione dell'avvolgibile, ispezione o manutenzione.

RIAGGANCIO DELLA SPALLA

5. RIPOSIZIONAMENTO E AGGANCIO

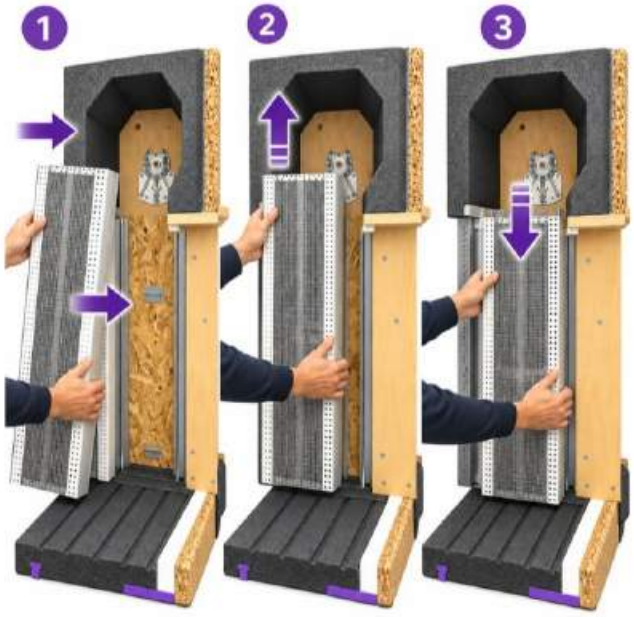

1) Prendere la spalla.
2) Posizionarla nella propria sede tenendola rialzata rispetto alla base di qualche cm.
3) Procedere con il movimento di riaggancio facendola scivolare verso il basso. La spalla si aggancerà automaticamente negli appositi morsetti a Z in alluminio.

6. APPLICAZIONE DEL NASTRO AUTOESPANDENTE



Nel retro spalla è presente una scanalatura per il nastro autoespandente, utile alla tenuta al vento. A posa ultimata, applicare un cordolo di sigillante effetto intonaco tra soglia e spalla.

7. VERIFICA FINALE



Controllare che la spalla sia completamente agganciata, correttamente allineata e stabile.

NOTE IMPORTANTI

I monoblocchi vengono consegnati con la spalla asportabile installata. La spalla deve essere rimossa per consentire agli operatori di eseguire la rasatura e va riapplicata dopo la posa dell'avvolgibile.
Al termine dell'installazione è possibile applicare, alla base della spalla, un cordolo di sigillante effetto rasatura tra la soglia e la spalla stessa.

ATTENZIONE

Non forzare la spalla. In caso di resistenza, verificare il corretto posizionamento e allineamento con i morsetti. Maneggiare con attenzione per evitare urti o deformazioni.